

**SIRUBA®**  
**broaden®**

**SANAYİ ve KONFEKSİYON DİKİŞ MAKİNALARI**  
INDUSTRIAL SEWING MACHINE





Yıl 1977...

Keçoğlu Makina Galerisi – Salih Keçoğlu ismiyle sanayi dikiş makinaları ve yedek parçaları satışı ile başlayan iş dünyasındaki Keçoğlu markası, bugün sektöre çok geniş yelpazede çözümler sunan bir şirket halini almıştır.

Şirket; Ekrem, Süleyman, Cemil ve Ali Keçoğlu kardeşlerin 1990 yılında Merter’de kurulan Keçoğlu Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında faaliyetlerini düzenlemeleri neticesinde, başarı grafiğini hızla yükseltmiştir.

Konfeksiyon sektörüne yönelik teknoloji, yedek parça ve servis hizmetini başarıyla sunan şirketimiz bugün; 65 profesyonel çalışanı, Merter/İstanbul, Osmanbey/İstanbul, Serbest Bölge/Tuzla şubeleri, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep, Adana, Denizli, Trabzon ve İstanbul Satıcı Bayileri ile mutlak müşteri memnuniyeti ilkesini benimseyen ve gerçek bir çözüm odaklı şirkettir.

Dünyanın pek çok ülkesinden ileri teknoloji ürünleri konfeksiyon sektörünün faydasına sunan Keçoğlu’nun mümessillikleri ise şu şekildedir:

- SIRUBA	Sanayi Dikiş Makinaları / TAIWAN
- BROADEN	Sanayi Dikiş Makinaları / TÜRKİYE
- ESCA-TECH	Sanayi Dikiş Makinaları / TÜRKİYE
- JAM INTERNATIONAL	Jean Kot Dikiş Otomatları / İTALYA
- KM	Kesim Sistemleri, Makasları / JAPONYA
- JUITA	Çok Amaçlı Dikiş Otomatları / Çin
- SUOTE	Punto ve Kaynarizma Makinaları / ÇİN
- GROZ-BECKERT	Dikiş Makina İğneleri / ALMANYA
- MURATA	Çok İğneli Makinalar / TAIWAN
- ZUSUN	Etek Baskı Makinaları / ÇİN
- LY-GOLD	Lastik Dikiş Otomatları / ÇİN
- DAYANG	Pastalbaşı Makinaları/ÇİN
- SBEC	Elektronik İğne Dedektörleri / ÇİN
- ESCA	Her Çeşit Bol Yedek Parçalar / TÜRKİYE

Doğru, dürüst ve güvenilir hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Keçoğlu, dünyada yaşanan gelişmeleri konfeksiyon sektörüne aktararak sektörün entegrasyonunu tamamlamasını ve üreticilerimizin dünya liginde başarıya koşabilmesinin teminini ilke edinmiştir. Dünya fuarlarında son sergilenen ürünleri takip ederek ithalattan perakendeye kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını yürüten şirketimiz, haklı bir güveni kazanmıştır.

Bünyemizdeki 20 teknisyen ile Türkiye’nin dört bir yanına hatta yurt dışına hizmetler sunan Keçoğlu, yerinde servis veya şirket merkezine makine getirmek suretiyle hızlı ve verimli bir şekilde ileri teknoloji ile hizmetlerini sunmaktadır. Ayrıca zengin yedek parça çeşidi ile mümessili olduğumuz markaları temsil etmekte yüksek bir hizmet anlayışı sunan Keçoğlu, diğer makine gruplarına bile hizmet verebilecek zengin bir yedek parça portföyüne sahiptir. Günlük kullanılan kesimhane grubu parçalarının yanı sıra istenen diğer parçaları da bulabilmek mümkündür.

Seçkin bir Teknik Servis anlayışına sahip olan şirketimiz, tüm müşterilerine yurdumuzun hangi bölgesinde olurlarsa olsunlar profesyonel hizmet sunmaktadır. Sattığımız ürünlerde sunduğumuz “Keçoğlu Güvencesi” ürünlerimizin tercih sebeplerinin başında gelmektedir. Ayrıca şirketimizden yetişen bir çok teknik eleman, sektöre halen hizmet vermeye devam etmektedir.

Ülkemizin ihracattaki en başarılı sektörü tekstil ve hazır giyim ihtiyacı olan makine, yedek parça ve servis hizmetini yıllardır sunan Keçoğlu Makina, edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyi profesyonel kadrolarıyla müşterilerine sunmaktadır.

Güven, teknoloji ve tecrübe Keçoğlu’nda birleşerek size uzanıyor.

1977’den beri...  
Saygılarımızla

<b>SİRUBA®</b> SANAYİ DİKİŞ MAKİNALARI	02-42
<b>broaden®</b> SANAYİ DİKİŞ MAKİNALARI	43-62
<b>LYGOLD®</b> LASTİK DİKİŞ OTOMATLARI	63
<b>Esca-tech</b> SANAYİ DİKİŞ MAKİNALARI	64-65
<b>Suote</b> SANAYİ DİKİŞ MAKİNALARI	66
<b>JUITA®</b> ÇOK AMAÇLI DİKİŞ OTOMATLARI	67-69
<b>JAM INTERNATIONAL</b> JEAN KOT DİKİŞ OTOMATLARI	70-71
<b>MURATA</b> NERVÜR, JAKARLI İŞLEME VE GİPE LASTİK MAKİNALARI	72-73
<b>ZUSUN</b> PAÇA BASKI KÖR DİKİŞ MAKİNALARI	74-75
<b>km</b> CLOTH CUTTING - KESİM MOTOR VE HIZAR MAKİNALARI	76-78
<b>HASHIMA</b> GÖMLEK TELA PRESLERİ	79
<b>JAYANG</b> KESİM MOTOR VE HIZAR MAKİNALARI	80-81

<b>esca®</b> BİYE KESME VE İPLİK SARMA MAKİNALARI	82
<b>SBEC®</b> İĞNE VE METAL DEDEKTÖRLERİ	83
<b>sanger®</b> KONFEKSİYON EKİPMANLARI	84
<b>esca®</b> SANAYİ ÜTÜ MAKİNALARI	85
<b>esca®</b> MAKİNE YEDEK PARÇALARI	86-87
<b>GROZ-BECKERT®</b> DİKİŞ MAKİNE İĞNE ÇEŞİTLERİ	84
<b>KEIZ</b> MAKİNE YEDEK PARÇALARI	
<b>ADGER-CHACO</b> PASTAL ÇİZİM KALEMLERİ	
<b>TOWA</b> MAKİNE MEKİK VE MASURA ÇEŞİTLERİ	
<b>SUISEI</b> MAKİNE LÜPER ÇEŞİTLERİ	
<b>NISSIN</b> MAKİNE APARAT VE AYAK ÇEŞİTLERİ	
<b>Koban</b> MAKİNE ÇAĞANOZ ÇEŞİTLERİ	
<b>Hirose Hooks</b> MAKİNE ÇAĞANOZ ÇEŞİTLERİ	










### DL-7500
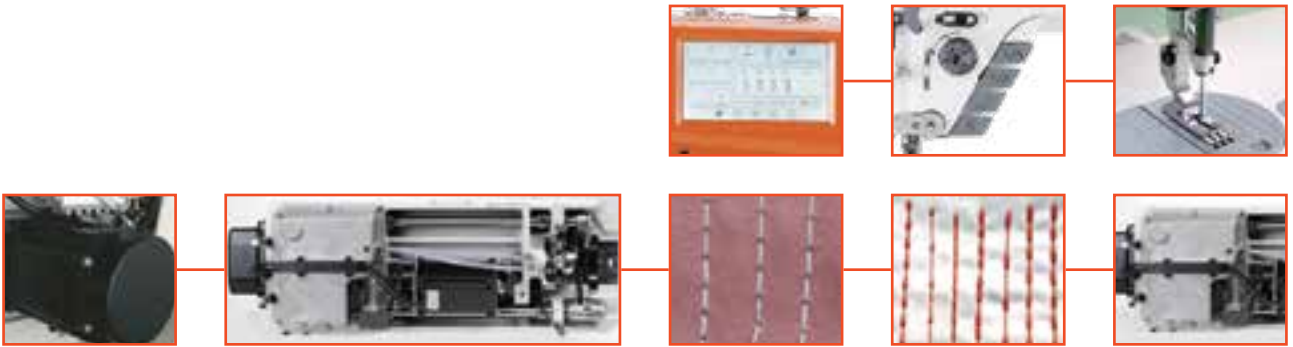
#### 2 STEP MOTOR AKILLI KONTROL SİSTEMLİ DÜZ DİKİŞ MAKİNALARI

- Direct Drive LCD Dokunmatik Panel
- Yüksek Teknoloji Düz Dikiş Makina.
- Anamile Bağlı Kafa motor ile Daha Hızlı ve Sessiz Çalışma
- Dişli Kolu ve Bıçak Koluna Bağlı Motor İle Farklı Dikiş Seçenekleri ve Hareketli Çift Bıçak İle Ultra Kısa İp Kesme,
- Ayak Koluna Bağlı Motor Sayesinde İstenilen Yerde Baskı Ayarı Yapılabilir.
- Kapalı Kartel Minimum Yağlamalı

#### COMPUTERIZED LOCKSTITCH SEWING MACHINE DOUBLE STEPPING MOTOR & TOUCH PANEL



								Otomatik İp Kesme / Auto Thread Trimmer M/C Option						Option
			Ei Hand	Otomatik Auto				No	Kontrol Paneli Control Panel	No	Reverse Feeding	İp Tutucu Wiper	Ayak Kaldırma Auto Lifter	
DL7500-BM1	0-5	-	11	11	DBX1 #9~#16	4000~4500	0	-	0	V	-	V	T505HE + TB114UH-A	DL7500
									1	V	V	V		
DL7500-BH1	0-7	-			DBX1 #11~#14	4000~4500	1	L620 W280 H550	2	V	-	V		
									3	V	V	V		



## DL-7200C






### BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ÇİFT STEP MOTORLU DÜZ DİKİŞ MAKİNALARI

Direct drive teknolojisi ile üretilen SİRUBA dikiş makinalarında,

- Çift Step Motor Transport Sistemi ile Farklı Dikiş Seçenekleri
- Lekesiz, temiz mükemmel dikiş kalitesi
- Minimum yağlama sistemi
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, kolay bakım
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- Ayarlanabilen hız seçenekleri
- Anlaşılır dikiş programları ve kullanım seçenekleri

### COMPUTER CONTROLLED DOUBLE MOTOR NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE



							Otomatik İp Kesme / Auto Thread Trimmer M/C Option						Option	
			El Hand	Otomatik Auto			No	Kontrol Paneli Control Panel	No	Reverse Feeding	İp Tutucu Wiper	Ayak Kaldırma Auto Lifter	Servo Motor	Table
DL7200C-BH1	0-6	35.0	5.5	10-13	DBX1 #20~#23	3500~4000	0	-	0	V	-	V	T505HE + TB114UH-A	DL7200C-T1
DL7200C-BM1	0-5	30.7			DBX1 #11~#14	4000~4500	1	L900	1	2	V	-		
									3	V	V	V		

### ÇİFT BIÇAK SİSTEMLİ KISA İPLİK KESMELİ LCD PANELLİ DÜZ DİKİŞ MAKİNALARI

Direct Drive teknolojisi ile üretilen SİRUBA dikiş makinalarında,






- Yüksek performans mükemmel dikiş kalitesi
- Ergonomik yapısı ile kolay kullanım ve bakım
- Başlangıç ve bitiş zigzakkı, iğne pozisyonlu
- Çift bıçak sistemi ile 3mm kısa iplik kesme
- Başlangıçta elektromanyetik ip tutucu sistemli
- Led aydınlatma lambalı
- El butonu ile tek adım dikiş fonksiyonu
- Etiket ve cep dikim programları ve kullanım seçenekleri
- Kapalı karter aktif yağlama sistemli lekesiz dikiş
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, hız ayarlı kontrol paneli
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- İnce, orta ve kalın kumaşlar için dizayn edilmiş farklı modeller

### NEW DIRECT DRIVE ELECTRONIC IN-MACHINE BODY PANEL SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE



## DL-7200B



							Otomatik İp Kesme / Auto Thread Trimmer M/C Option						Option	
			El Hand	Otomatik Auto			No	Kontrol Paneli Control Panel	No	Reverse Feeding	İp Tutucu Wiper	Ayak Kaldırma Auto Lifter	Servo Motor	Table
DL7200B-BH1	0-6	35.0	5.5	10-13	DBX1 #20~#23	3500~4000	0	-	0	V	-	V	T505HE + TB114UH-A	DL7200B
DL7200B-BM1	0-5	30.7			DBX1 #11~#14	4000~4500	1	L900	1	2	V	-		
									3	V	V	V		



### ML-8000






#### MEKATRONİK DIRECT DRIVE DÜZ DİKİŞ MAKİNALARI

Direct drive teknolojisi ile üretilen SIRUBA dikiş makinalarında,

- Lekesiz, temiz mükemmel dikiş kalitesi
- Minimum yağlama sistemi
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, kolay bakım
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- Ayarlanabilen hız seçenekleri
- Anlaşılır dikiş programları ve kullanım seçenekleri

#### MECHATRONIC COMPUTER CONTROLLED SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE



							Otomatik İp Kesme / Auto Thread Trimmer M/C Option						Option	
			EI Hand	Otomatik Auto			No	Kontrol Paneli Control Panel	No	Reverse Feeding	İp Tutucu Wiper	Ayak Kaldırma Auto Lifter		Servo Motor
ML8000D-AH1	0-6	35.0	5.5	10-13	DBX1 #20~#23	3500~4000	0	-	0	V	-	V	T505HE + TB114UH-A	DL918-T1
ML8000D-AM1	0-5	30.7							1	L900	1	2		
								3	V	V	V			

#### DIRECT DRIVE ELEKTRONİK GÖVDE PANELLİ DÜZ DİKİŞ MAKİNALARI

Direct drive teknolojisi ile üretilen SIRUBA dikiş makinalarında,






- Yüksek performans mükemmel dikiş kalitesi
- Ergonomik yapısı ile kolay kullanım ve bakımlı
- Başlangıç ve bitiş zigzaki, iğne pozisyonlu
- Otomatik iplik kesmeli ve ayak kaldırmalı
- Başlangıçta elektromanyetik ip tutucu sistemi
- Led aydınlatma lambalı
- El butonu ile tek adım dikiş fonksiyonu
- Etiket ve cep dikim programları ve kullanım seçenekleri
- Özel aktif yağlama sistemli lekesiz dikiş
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, hız ayarlı kontrol paneli
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- İnce, orta ve kalın kumaşlar için dizayn edilmiş farklı modeller

#### DIRECT DRIVE ELECTRONIC IN-MACHINE BODY PANEL SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE



### DL-7200



							Otomatik İp Kesme / Auto Thread Trimmer M/C Option						Option	
			EI Hand	Otomatik Auto			No	Kontrol Paneli Control Panel	No	Reverse Feeding	İp Tutucu Wiper	Ayak Kaldırma Auto Lifter		Servo Motor
DL7200-BH1	0-6	35.0	5.5	10-13	DBX1 #20~#23	3500~4000	0	-	0	V	-	V	T505HE + TB114UH-A	DL7200
DL7200-BM1	0-5	30.7							1	L900	1	2		
								3	V	V	V			







## DL-7200N

### ELEKTRONİK DIRECT DRIVE İĞNE TRANSPORTLU DÜZ DİKİŞ MAKİNALARI

- İğne ve dişli tahrik sistemiyle mükemmel dikiş kalitesi
- Ergonomik yapısı ile kolay kullanım ve bakımlı
- Başlangıç ve bitiş zigzakkı, iğne pozisyonlu
- Otomatik iplik kesmeli ve ayak kaldırmalı
- El butonu ile tek adım dikiş fonksiyonu
- Etiket ve cep dikim programları ve kullanım seçenekleri
- Özel yağlama sistemli lekesiz dikiş
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, hız ayarlı kontrol panelli
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- İnce, orta ve kalın kumaşlar için dizayn edilmiş farklı modeller

### ELECTRONIC DIRECT DRIVE NEEDLE FEED SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE



			mm			İğne Needle No		Otomatik İp Kesme / Auto Thread Trimmer M/C Option						Option
			El Hand	Otomatik Auto				No	Kontrol Paneli Control Panel	No	Reverse Feeding	İp Tutucu Wiper	Ayak Kaldırma Auto Lifter	
DL7200-NH1	0-5	30.7	5.5	10-13	DBX1 #20~#23	3500~4000	0	-	0	V	-	V	T505HE +	DL7200
DL7200-NM1	0-4	30.7							1	L900	2	V		








## L819

### KALIN İŞ ELEKTRONİK DÜZ DİKİŞ MAKİNALARI

- Yüksek dikiş kalitesi, başlangıç ve bitiş zigzakkı
- Otomatik iplik kesmeli, ayak kaldırmalı ve iplik tokatlamalı
- İleri geri zigzag butonlu, etiket ve çep dikim programlı
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma özelliği, servo motorlu
- Deri, döşeme ve kalın kumaşlar için üretilmiştir.
- İğne pozisyonlu kilit dikiş düz makina

### ELECTRONIC SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINES



			mm			İğne Needle No		Otomatik İp Kesme / Auto Thread Trimmer M/C Option						Option
			El Hand	Otomatik Auto				No	Kontrol Paneli Control Panel	No	Reverse Feeding	İp Tutucu Wiper	Ayak Kaldırma Auto Lifter	
L819-X2-13	0-7	35.0	5.5	10-13	DBX1 #20~#23	3500~4000	0	-	0	V	-	-	T7111KH	L818-T2A
L819-X2	0-7	30.7							1	L900	2	V		



### DL-7200C-RM1






#### ELEKTRONİK DIRECT DRIVE KENAR BIÇAKLI DÜZ DİKİŞ MAKİNALARI

- Yüksek performans mükemmel dikiş kalitesi
- Ergonomik yapısı ile kolay kullanım ve bakımlı
- Başlangıç ve bitiş zigzaglı, iğne pozisyonlu
- Otomatik iplik kesmeli ve ayak kaldırmalı
- Regüle kenar kesme bıçaklı
- El butonu ile tek adım dikiş fonksiyonu
- Etiket ve cep dikim programları ve kullanım seçenekleri
- Özel yağlama sistemli lekesiz dikiş
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, hız ayarlı kontrol panelli
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- İnce, orta ve kalın kumaşlar için dizayn edilmiş farklı modeller

#### ELECTRONIC DIRECT DRIVE VERTICAL EDGE TRIMMER SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE

- High Performance , Excellent Stitch Quality
- Easy to Use and Easy Maintenance thanks to its' Ergonomic Structure
- Starting and Ending Zigzag Stitch, Needle Positioning System
- Automatic Thread Trimmer and Foot Lifting
- Vertical Edge Trimmer
- Single Step Stitching Function with Handy Button
- Label and Pocket Stitching Programs and Using Options
- Special Active Lubricating System and Clean Stitches
- Low Noise and Low Vibration working, Control Panel with Speed Control System
- Save Power and Time, Economic Use
- Different Models Designed for Thin, Medium and Heavy Materials



	 mm	 mm	 mm		 İğne Needle No	 S.P.M. (Max) Maksimum Devir/Dakika	General M/C Option	Otomatik İp Kesme / Auto Thread Trimmer M/C Option						Option	
			El Hand	Otomatik Auto				No.	Kontrol Paneli Control Panel	No.	Reverse Feeding	İp Tutucu Wiper	Ayak Kaldırma Auto Lifter	Servo Motor	Table
DL7200C-RM1 64-12	0-5	35.0	5.5	10-13	DBX1 #11~#14	4000~4500		0	NO	0	V	-	V	TA122EH	DL 7200C
							T32xxHx			1	V	V	V		
L918-RM1-64	0-5	35.0			DBX1 #9~#18	4000~4500		1	L90A	2	V	-	-		
										3	V	V	-		





## DT828L-A4/DM

### ÇİFT STEP DIRECT DRIVE MOTORLU ELEKTRONİK KİLİT DİKİŞ ÇİFT İĞNE MAKİNALARI

- Yüksek dikiş kalitesi
- İptalli, küçük ve büyük mekik, iki iğne kilit dikişli
- Otomatik başlangıç ve bitiş zigzaglı
- Otomatik ayak kaldırmalı
- İplik kesmeli ve iplik tokatlamalı
- Etiket ve cep dikim programlı
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma özellikli, servo motorlu
- Maksimum elektrik tasarrufu sağlayan ekonomik sistem

### DIRECT DRIVE DOUBLE STEP MOTOR FLATBED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH AUTO-TREAD TRIMMER

- High sewing quality with high speed
- Double needle, big and small hooks
- Automatic beginning and finishing with zigzag
- Automatic foot lifter
- Automatic thread trimmer and wiper
- Label and pocket sewing program available
- Low noise and vibration with servo motor
- Energy saver system



	mm	mm	mm		İğne Needle No	S.P.M.(Max) Maksimum Devir/Dakika	General M/C Option	Otomatik İp Kesme / Auto Thread Trimmer M/C Option					Option	
			EI Hand	Otomatik Auto				Clutch Motor	No.	Kontrol Paneli Control Panel	Reverse Feeding	İp Tutucu Wiper		Ayak Kaldırma Auto Lifter
DT828L-42-064M	5	30.7	7	10-13	DPX5 #22	3000	T32xxHx	0	C-300M-2A	V	V	Electric	T710xEH	T828-T1
DT828L-45-064M	5	30.7			DPX5 #22	3000								
DT828L-72-064H	7	30.7			DPX5 #22	3000								
DT828L-75-064H/C	7	30.7			DPX5 #22	3000								
DL382-64P	5	30.7			DPX5 #16	3000								









## LBHS-1790S

### ELEKTRONİK PROGRAMLI DÜZ GÖMLEK İLİK MAKİNASI



















- Elektronik panel yardımı ile ilik boyu, dikiş genişliği, sık-seyrek ayarı, punteriz dikiş aletleri kolay ayarlanabilir.
- Otomatik iplik kesme, ayak kaldırma, ve tek pedal özelliği rahat kullanım imkanı sağlar.
- Orta bıçak değiştirmeden ilik boyuna göre baltalı çoklu kesme sistemi
- Hafızadaki 99 çeşit ilik programı ile her çeşit kumaşa ilik açma özelliği
- Triko ve penye gibi özel işler için çift sarımlı ilik sistemi
- Kilit dikiş özelliği ile sökülmeleri önleyerek üstün performans sağlar
- Ayarlanabilir dikiş hızı 3600 devir/dk ortalama standart düğmelerde 3 saniyede bir ilik açabilir.

### ELECTRONIC LOCKSTITCH BUTTON HOLING SEWING MACHINE



					Default 	Max 	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
LBHS - 1790S	5	41	34.6	14	30	-	DPX5#11~14	3600
BH780 - B	5	41	34.6	14	30	99	DPX5#11~14	3600

## STANDART DİKİŞ ÇEŞİTLERİ / STANDARD SEWING PATTERN LIST

Kare Tipi Square Type	Yuvarlak Tip Round Type	Radyal Kare Tip Radial Square Type	Radyal Tip Radial Type	Radyal Düzgün Punteriz Tip Radial Straight Bar-tacking Type	Yarımay Tip Semilunar Type
					
Yuvarlak Kare Tip Round Square Type	Radyal Sivri Punteriz Tip Radial Taper Bartacking Type	Küçük Gözlü Tip Eyelet Square Type	Küçük Göz Radyal Tip Eyelet Radial Type	Küçük Göz Düz Punteriz Tip Eyelet Straight Bar-tacking Type	Küçük Göz Sivri Punteriz Tip Eyelet Taper Bar-tacking Type
					
Kare Yarımay Tip Square Semilunar Type	Kare Yuvarlak Tip Square Round Type	Kare Düz Punteriz Tip Square Straight Bar-tacking Type	Kare Sivri Punteriz Tip Square Taper Bar-tacking Type	Radyal Yarımay Tipi Radial Semilunar Type	Radyal Yuvarlak Tip Radial Round Type
					



### ASP-ABF100-J







#### DİRECT DRİVE PROGRAMLI YENİ SİSTEM KOVALI DÜĞME MAKİNASI

- LCD ekranı ve grafik gösterge arayüzü ile bütün ayarlamaları kolaylaştırır verimliliği artırır
- Otomatik düğme besleme sistemi, çapı ve düğmenin kalınlığını ayarlamak için eş zamanlı olarak x ve y eksenini kontrol eden tek bir step motor kullanır.
- Ortalama düğme verme süresi 0.5 saniye ile yüksek verim üstün performans
- Zaman ve ürün kaybını önleyen özel düğme boşaltma sistemi tek tuşa basarak kanalı boşaltır.
- 8mm'den 21 mm'ye kadar olan düğmeler herhangi bir parçayı değiştirmeye gerek olmadan kullanılır.2,3,4,6 delik düğmeler kullanılır.
- Mevcut hafızasında 50 çeşit ürün saklayabilir.

#### ELECTRIC BUTTON SEWING MACHINE + AUTOMATIC BUTTON-FEEDING

- Brand new design, all settings for sewing patterns are adjustable on the operation panel. No need to change the mechanism parts, able to work more efficiently, semi-dry technology keeps sewing products clean and fine.
- Brand new adjustable button lower holder is applicable for different sizes button. This is a versatile machine which can be operated easily and saves time largely. The machine is also optionally equipped with the automatic pneumatic thread-wiping device which prevents the upper thread from being gripped and the thread from floating.



	 mm	 mm	 Y X mm	 mm	Default 	İğne Needle No	 S.P.M.(Max)
ASP-ABF100-J	-	46	Y: (0~2.0) X: (2.0~6.4)	14~17	38	DPX17#~14	2700



### LKS-1903-ANSS















#### ELEKTRONİK DIRECT DRIVE KİLİT DİKİŞ DÜĞME MAKİNASI







- Yüksek devirde (2700 devir) maksimum dikiş kalitesi
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, kolay bakım
- Düğme modellerine göre kolay ayarlanan dikiş çeşitleri
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım

#### ELECTRONIC DIRECT DRIVE LOCKSTITCH BUTTON MACHINE

- High sewing quality with high speed (2700rpm)
- Low noise and little vibration with easy adjustable electronic panel
- Easy adjustable different programs on memory
- High time and energy saver system



No.	Stitch	X X-Axis	Y Y-Axis	Patterns
42 75	6-6	3.4	3.4	
44	10-10	3.4	3.4	
50 79	6-6	3.4	3.4	
52	10-10	3.4	3.4	
54 82	8-8	3.4	3.4	
59 85	6	3.4	0	
61	10	3.4	0	
63	16	3.4	0	
65	10	0	3.4	
67 88	6-6	3.4	3.4	
71 90	5-5-5	3	2.5	
73 91	5-5-5	3	2.5	
92	5-5-5	3.4	3.4	

					Default 	İğne Needle No	 S.P.M.(Max)
LKS-1903-ANSS	-	46	Y: (0~2.0) X: (2.0~6.4)	14~17	38	DPX17#~14	2700
PK511-U	-	46	Y: (0~2.0) X: (2.0~6.4)	14~17	38	TQX1#~14	1500























## LKS-1900ANSS






















### ELEKTRONİK DIRECT DRIVE PUNTERİZ MAKİNASI

- Yüksek devirde (3200 devir) maksimum dikiş kalitesi
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, kolay bakım
- Kolay ayarlanan dikiş çeşitleri
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- C2 model baxer lastik birleştirme sistemli







### ELECTRONIC DIRECT DRIVE BAR-TACKER SEWING MACHINE

- High sewing quality with high speed (3200 rpm)
- Low noise and little vibration with easy adjustable electronic panel
- Easy adjustable stitch length and different programs on memory
- High time and energy saver system

No.	Stitch	X-Axis	Y-Axis	Patterns
1	28	2.5	6	
2	36	2.5	16	
3	42	2	16	
4	42	3	24	
5	14	2	8	
6	21	2	8	
7	28	2	8	
8	21	0	10	
9	28	0	25	
10	36	0	25	
11	44	0	35	
12	28	20	4	
13	36	20	4	
14	42	20	4	
15	56	20	4	
16	18	20	0	
17	21	10	0	
18	21	20	0	
19	28	20	0	
20	28	20	4	

No.	Stitch	X-Axis	Y-Axis	Patterns
21	41	0	25	
22	90	3	24	
23	28	2	8	
24	29	20	2.5	
25	39	25	2.5	
26	45	25	2.5	
27	58	30	2.5	
28	75	30	2.5	
29	42	30	2.5	
30	52	7	10	
31	63	7	12	
32	48	10	7	
33	48	10	7	
34	24	6	10	
35	31	6	12	
36	28	12	12	
37	48	12	12	
38	91	8	8	
39	99	8	8	
40	148	8	8	
41	164	8	8	




	 mm	 mm	 X Y mm mm	 mm	Default 	İğne Needle No	 S.P.M.(Max)
LKS-1900ANSS	0.5~5	46	40x30	14-17	41	DPX5#~14	3200
LKS-1900ANSS - DS/DJ	0.5~5	46	40x30	14-17	41	DPX17#~19	3200
LKS-1900ANSS - C2	0.5~5	46	40x40	14-17	41	DPX5#~14	3200



### L SERIES HIGH SPEED OVERLOCK MACHINES

L SERİSİ YÜKSEK DEVİRLİ  
OVERLOK MAKİNALARI

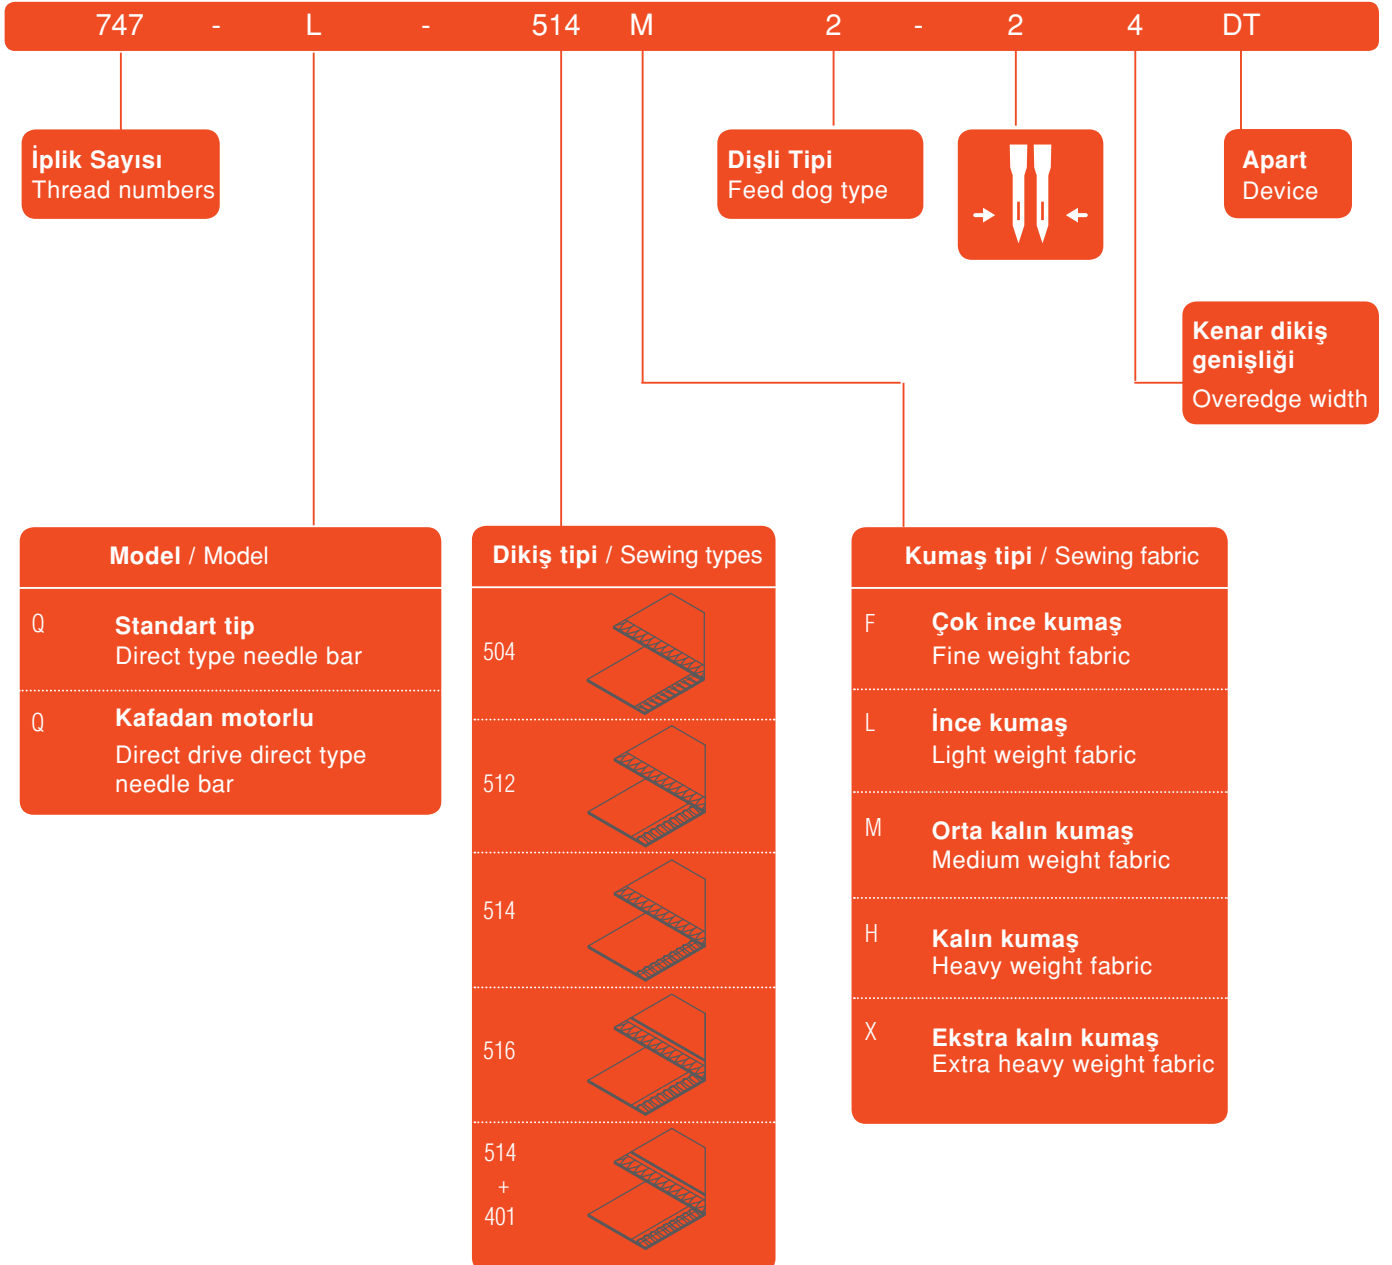













## ÜÇ İPLİK OVERLOK MAKİNASI

- Yüksek dikiş kalitesi
- Üstün performans
- Tam yağlı
- İnce ve orta kumaşlar için özel

## HIGHT SPEED THREE THREAD OVERLOCK MACHINE

- Hight sewing quality
- Produced for thin and medium metarials
- Automatic lubrication



									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
737L-504M3-04	1	3	-	4   6	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500












## EŞARP-MENDİL KENARI OVERLOK MAKİNASI

- Ekstra ince örme kumaşlarda kenar fırını için kullanılır.
- Ayak fırır yapma fonksiyonuna sahiptir.

## FING ENDING (falbala edging)

- For fine edging on extra light knit fabric. The presser foot is with fine folding function.
- Eg : Handkerchief & dress...etc.



									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
737L-504M2-15	1	3	-	2   4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7000




## KİSTİRMA DİKİŞİ










Gevşek dikiş engellemek için ipliği döndürerek overlok dikişinin başladığı noktaya bu iplikleri gömer.

- Örnek olarak kol, iç çamaşırların kenarları ve spor giysiler.
- İğne pozisyonu için servo motor opsiyonel olarak önerilir.

## BACK LATCHING SEAMING

To prevent seam looseness, turn over the thread and then insert into overlock seaming at the beginning of sewing.



									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
737L-504M7-04/BK	1	3	-	4   -	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500













## 4 İPLİK OVERLOK MAKİNESİ

- Yüksek dikiş kalitesi
- Üstün performans
- Tam yağlı
- İnce ve orta kumaşlar için özel



## HIGHT SPEED FOUR THREAD OVERLOCK MACHINE

- Hight sewing quality
- Produced for thin and medium metarials
- Automatic lubrication


										
747L-514M3-24	2	4	2	4   6	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	7500	
747L-514M3-25	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	7500	



## KİSTİRMA DİKİŞİ

Gevşek dikişi engellemek için ipliği döndürerek overlok dikişinin başladığı noktaya bu iplikleri gömer. Örnek olarak kol, iç çamaşırların kenarları ve spor giysiler.











- İğne pozisyonu için servo motor opsiyonel olarak önerilir.



## BACK LATCHING SEAMING

To prevent seam looseness, turn over the thread and then insert into overlock seaming at the beginning of sewing. For sleeve and sideway sewing of underwear, sportswear etc.

- To equip with servo motor for needle position function is optional and recommended.

										
747L-514M7-23/BK	2	4	2	3.5   3.5	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500	













## TRİKO OVERLOK DİKİŞİ

Triko ürünlerde overlok dikişi için kullanılır.

## OVER SEAMING ON BULKY KNITWEAR

For regular seaming on bulky knit fabric such as sweater.



										
747L-514H4-25	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500	
747L-514H7-25/BK	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500	














## EKSTRAFOR DİKİŞİ

Tişört veya kazak gibi örme kumaşların omuzlarında esnemeyi önlemek için ekstrafor şerit takımında kullanılır.

## TAPE INSERTING

For sewing a woven tape onto the shoulder of knitwear such as T-shirt or sweater etc., to prevent abnormal stretching.



									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
747L-514M3-24/TG	2	4	2	4   6	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500



## LASTİK DİKİŞ

Lastik Şerit Besleme:Uzunluk ve tansiyon dişli kutusu tarafından ayarlanır. Mayo, iç giyim veya spor giyim vb. lastik takma işleminde kullanılır.










- Standart ayak P216-4 (2mm-13mm)
- Diğer ayak ölçüleri aşağıdaki gibidir:  
P217-4 (2mm-20mm) P218-4 (2mm-30mm)  
P219-4 (2mm-35mm)

## ELASTIC SEAMING

Elastic tap feeding: the length and the tension are controlled by gear box. For attaching on swimwear, underwear or sportswear etc.

- Standard presser foot P216-4 (2mm ~13mm)
- Available size as below:  
P217-4 (2mm~20mm) P218-4(2mm~30mm) P219-4(2m-  
m~35mm)



									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
747L-514M3-24/LFC-3	2	4	2	4   6	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7000












## ÖN BESLEMELİ TRANSPORTLU OVERLOK

İğnenin önündeki üst dişli sistemi kaygan kumaşlarda bile düzgün dikiş imkanı sağlar. Farklı elastik kumaş ayar hassasiyeti dikiş esnasında buruşmayı ve gerginliği engeller.

## FRONT TOP-FEED SEAMING

With an extra upper-feed dog in front of needle for a smooth even stitching on slipping, to adjust for different fabrics elasticity so to prevent shrinkage or stretching during sewing operation



									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
747KT-514M3-24	2	4	2	6   6	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	5000
757KT-516M2-35	2	5	3	6   8	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	5000
757KT-516M2-56	2	5	5	6   11	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	5000












### 5 İPLİK OVERLOK MAKİNASI

- Yüksek dikiş kalitesi
- Üstün performans
- Tam yağlı
- İnce ve orta kumaşlar için özel

### HIGHT SPEED FIVE THREAD OVERLOCK MACHINE

- Hight sewing quality
- Produced for thin and medium metarials
- Automatic lubrication



									İğne Needle No	
757L-516M2-35	2	5	3	5   8 5   10	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#14	7000	
757L-516M3-55	2	5	5	5   8 5   10	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#14	7000	












### 6 İPLİK OVERLOK MAKİNASI

İnce ve orta kalınlıktaki kumaşlarda kullanılır. Örnek: gömlek 3-4-5 iplik kombine dikişleri yapmayı mümkün kılar. Küçük kapasiteli imalat atelyelere, modelhanelere ve moda tasarım stüdyoları için idealdir. İğne ve lüperler değiştirilerek 5 farklı dikiş tipi elde edilebilir. (504, 514, 516, 401, 514+401)

### HIGHT SPEED SIX THREAD OVERLOCK MACHINE

For regular seaming on light to medium fabric. Specially suitable for small production workshop, and fashion design studio. A variety of five different sewing types by changing number of needle and looper. (504, 514, 516, 401, 514+401).



									İğne Needle No	
767L-516M2-324	3	6	3-2	4   9	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000	
767L-516M3-524	3	6	3-2	4   9	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000	




### KOT OVERLOK MAKİNASI










Ekstra kalın malzemeler için uygundur.

Örnek: Kot, iş kıyafetleri vb.

### JEANS SEWING MACHINE

Special driving mechanism for seaming on heavy fabric such as jeans, workwears etc.



									İğne Needle No	
757L-516X3-56	2	5	5	6   11	0.7-1.4	3.6	6	DCX27#18	5500	



## HAVLU KENARI OVERLOK MAKİNASI










Tek iğne tek lüper havlu kenarı overlok makinası.



## TOWEL EDGING

This is a single needle, single looper machine, suitable for towel sewing.




									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
757K-401M1/TW	1	2	-	-   -	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#14	7000
757L-401M8/TW	1	2	-	-   -	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#14	7000



## BÜZGÜ DİKİŞİ

Orta kalınlıktaki kumaşın alt pilelerin de sürekli ve muntazam büzgü işlemini yapar. Gömlek, perde, nevresim de opsiyonel ara biye aparatı kullanılarak dikişin kalitesi artırılabilir.

- P: Ara biye aparatı (şerit genişliği 25mm; Büzölmüş genişlik 6mm)












## GATHERING

Continuous or intermittent random gathering on lower ply of medium fabric, can be equipped with piping binder to increase sewing quality for shirt, bedspread, curtain etc.

- P: Piping binder (tape width 25mm, nished size 6mm)



									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
757K-516H4-35/GA	2	5	3	5   8	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757L-516M8-35/GA	2	5	3	5   8	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000



## CEP TORBASİ BİYE DİKİŞİ

Cep torbasına biye tuturulması iki iğne çift zincir dikişi ile sağlanır. Yüksek kalitede pantolonların üretiminde kullanılır. Düzgün oval dönüşlerin de kaliteli sonuç verir.

- Standard 25,4mm(1")biye aparatı kullanılır.












## POCKET BINDING

Two needle two chain-stitches. Tape binding by two chain-stitch on the edge of pocket of high quality trouser.

- Standard binder for tape width is 1"(25.4mm)



									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
757K-401M2-50/TA	2	5	3	5   8	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757L-401M8-50/TA	2	5	3	5   8	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000













### BİLGİSAYAR KONTROLLU OTOMATİK LASTİK OVERLOK MAKİNASI

Mayo-bikini ve iç çamaşırlara lastik takmak için kullanılır. Hafızasında 26 çeşit dikiş tipi vardır ve her bir dikiş tipi 26 farklı tansiyon ve uzunluk değerini hafızasında saklar. P101 (2mm ~ 13mm) P103 (2mm ~ 30mm)

#### GENERAL SEAMING

Elastic tap feeding: the length and the tension are controlled by gear box. For attaching on swimwear, underwear or sportswear etc.



									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
737KS-504M2-04/LF-D3	1	3	-	4   4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	6500
747KS-514M2-24/LF-D6	2	4	2	4   6	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	6500



### OTOMATİK T-SHIRT ETEK OVERLOK MAKİNASI










Otomatik aparat sayesinde etek kıvrırma işlemi kolay ve kaliteli yapılır.



#### BLIND HEMMING SEWING MACHINE

Cylinder bed for hemming sleeves and bottoms of T-shirt and underwear etc.



									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
737KS-505F1-04/ESK	1	3	-	4   4	0.7-2	5	6	DCX27#11	7000



### MİNİ BURUNLU OVERLOK MAKİNASI

İnce ve orta kalınlıktaki tüp şeklindeki kumaş için uygundur. Kol ve paçada kullanılır. İç çamaşırı, tişörtlerin etek ve kol katlamaları dikişlerinde.












#### SMALL CYLINDER OVERLOCK

Cylinder bed, for regular seaming for light to medium fabric of small tubular parts, such as sleeve, leg opening etc.



With the 3. machine cylinder bed for hemming sleeves and bottoms of T-shirt and underwear etc..

									
								İğne Needle No	S.P.M.(Max)
737KS-504M3-04	1	3	-	4   4	0.7-2	3.6	6.5	DCX27#11	6500
747KS-514M3-24	2	4	2	4   6	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	6500
747KST-514M3-24	2	4	2	4   6	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	6500



## TAM OTOMATİK HAVALI VE ELEKTRİKLİ AKILLI OVERLOK MAKİNALARI

Tam otomatik 4 iplik akıllı overlok makinası

- Direct drive teknolojisi özel motorlu iğne pozisyonlu
- Başlangıç-bitiş sensörlü giyotin iplik kesmeli
- Ayak kaldırma fire toplamalı kolay kullanım

## FULL AUTOMATIC INTELLIGENT OVERLOCK MACHINES

Fully Automatic 4-Thread intelligent Overlock Machine

- Direct Drive Technology Special Motor
- Continuous production, tight starting, maximum performance
- East to use Foot Lifting and 3-in-1 Dust Collecting Suction Sytem






KİSTİRMA / BACKLATCHING












ELEKTRİK / ELECTRIC



HAVA / AIR



									
	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	5.5	igne Needle No	S.P.M.(Max)
747L-514M2-24/ECA/FLP/TU	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	7500
747L-514M2-24/ECB/FLP/TU	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	7500












### TAM OTOMATİK 4 İPLİK KİSTİRMALİ OVERLOK MAKİNASI

- Direct drive teknolojisi özel motorlu iğne pozisyonlu
- Özel tansiyon açmalı, hava beslemeli kıştırma ip hazırlama sistemli
- Özel yapım dişli plaka ile mükemmel dikiş kalitesi
- Seri üretim uç bırakmama maksimum performans
- Başlangıç-bitiş sensörlü giyotin iplik kesmeli
- Ayak kaldırma fire toplamalı kolay kullanım



### AUTOMATIC 4-THREAD BACK LATCHING OVERLOK MACHINE

									
								iğne Needle No	S.P.M.(Max)
747L-514M2-24/ECA/BKS/OTM	2	4	2	4   6	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	7500












### FULL OTOMATİK LCD EKLANLI 4 İPLİK KİSTİRMALİ OVERLOK MAKİNASI

- Direct drive teknolojisi özel motorlu iğne pozisyonlu
- Özel çift tansiyon açmalı, hava beslemeli kıştırma ip hazırlama sistemli
- Özel yapım dişli plaka ile mükemmel dikiş kalitesi
- Seri üretim uç bırakmama maksimum performans
- Başlangıç-bitiş sensörlü giyotin iplik kesmeli
- Ayak kaldırma fire toplamalı kolay kullanım




### FULL AUTOMATIC LCD PANEL 4-THREAD BACK LATCHING OVERLOK MACHINE

									
								iğne Needle No	S.P.M.(Max)
747K-514-M5-23/BKF	2	4	2	4   6	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	7500












### TAM OTOMATİK 4 İPLİK KİSTİRMALİ OVERLOK MAKİNASI

- Mekatronik direct drive teknolojisi özel motorlu iğne pozisyonlu
- Özel çift tansiyon açmalı, hava beslemeli kıştırma ip hazırlama sistemli
- Özel yapım dişli plaka ile mükemmel dikiş kalitesi
- Seri üretim uç bırakmama maksimum performans
- Başlangıç-bitiş sensörlü giyotin iplik kesmeli
- Ayak kaldırma fire toplamalı kolay kullanım



### AUTOMATIC 4-THREAD BACK LATCHING OVERLOK MACHINE

									
								iğne Needle No	S.P.M.(Max)
747QD-514M2-24/ECA/BKT	2	4	2	4   6	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	7500

## YENİ AKILLI OVERLOK MAKİNALARI



**747LQ-514M 324 ECA**



**747LQ-514M 324 ECB**

### TAM OTOMATİK HAVALI VE ELEKTRİKLİ AKILLI OVERLOK MAKİNALARI

Tam otomatik 4 iplik akıllı overlok makinası

- Direct drive teknolojisi özel motorlu iğne pozisyonlu
- Başlangıç-bitiş sensörlü giyotin iplik kesmeli
- Ayak kaldırma fire toplamalı kolay kullanım

### FULL AUTOMATIC INTELLIGENT OVERLOCK MACHINES

Fully Automatic 4-Thread intelligent Overlock Machine

- Direct Drive Technology Special Motor
- Continuous production, tight starting, maximum performance
- East to use Foot Lifting and 3-in-1 Dust Collecting Suction Sytem






**KİSTİRMA / BACKLATCHING**












**ELEKTRİK / ELECTRIC**



**HAVA / AIR**












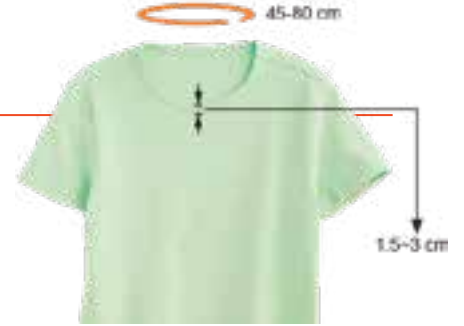

									
	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	7500
747LQ-514M3-24/ECA/FLP/TU	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	7500
757LQ-516M3-35/ECB/FLP/TU	2	5	3	8   10	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	7500

**ASK-ACS 100 OTOMATİK**  
**YAKA OTOMATI**

**ASK-ACS 100**

**DİRECT DRİVE 4 İPLİK MİNİ BURUNLU ÜST TRANSPORTLU**  
**HAVALI İP KESMELİ AYAK KALDIRMALI ÖZEL APARATLI TÜP**  
**YAKA TAKMA OVERLOK MAKİNASI**  
**AUTOMATIC RIBBED COLLAR ATTACHING MACHINE**




ASK-ACS (AMT)100										
747KST-514M3-24/ECA/FLP/TU	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	4500	S.P.M.(Max)





**ASK-ASM 101 OTOMATİK RİBANA TAKMA OTOMATI**

**ASK-ASM 101**

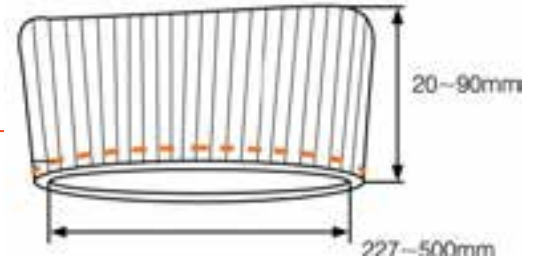

**DİRECT DRİVE 4 İPLİK MİNİ BURUNLU ÜST TRANSPORTLU**  
**HAVALI İP KESMELİ AYAK KALDIRMALI ÖZEL APARATLI**  
**RİBANA TAKMA OVERLOK MAKİNASI**  
**AUTOMATIC RIBBED CUFF ATTACHING MACHINE**




ASK-ASM101										
747KST-514M3-24/ECA/FLP/TU	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	4500	4500



### Q SERIES MECHATRONIC OVERLOCK MACHINES

### Q SERİSİ MEKATRONİK OVERLOK MAKİNALARI

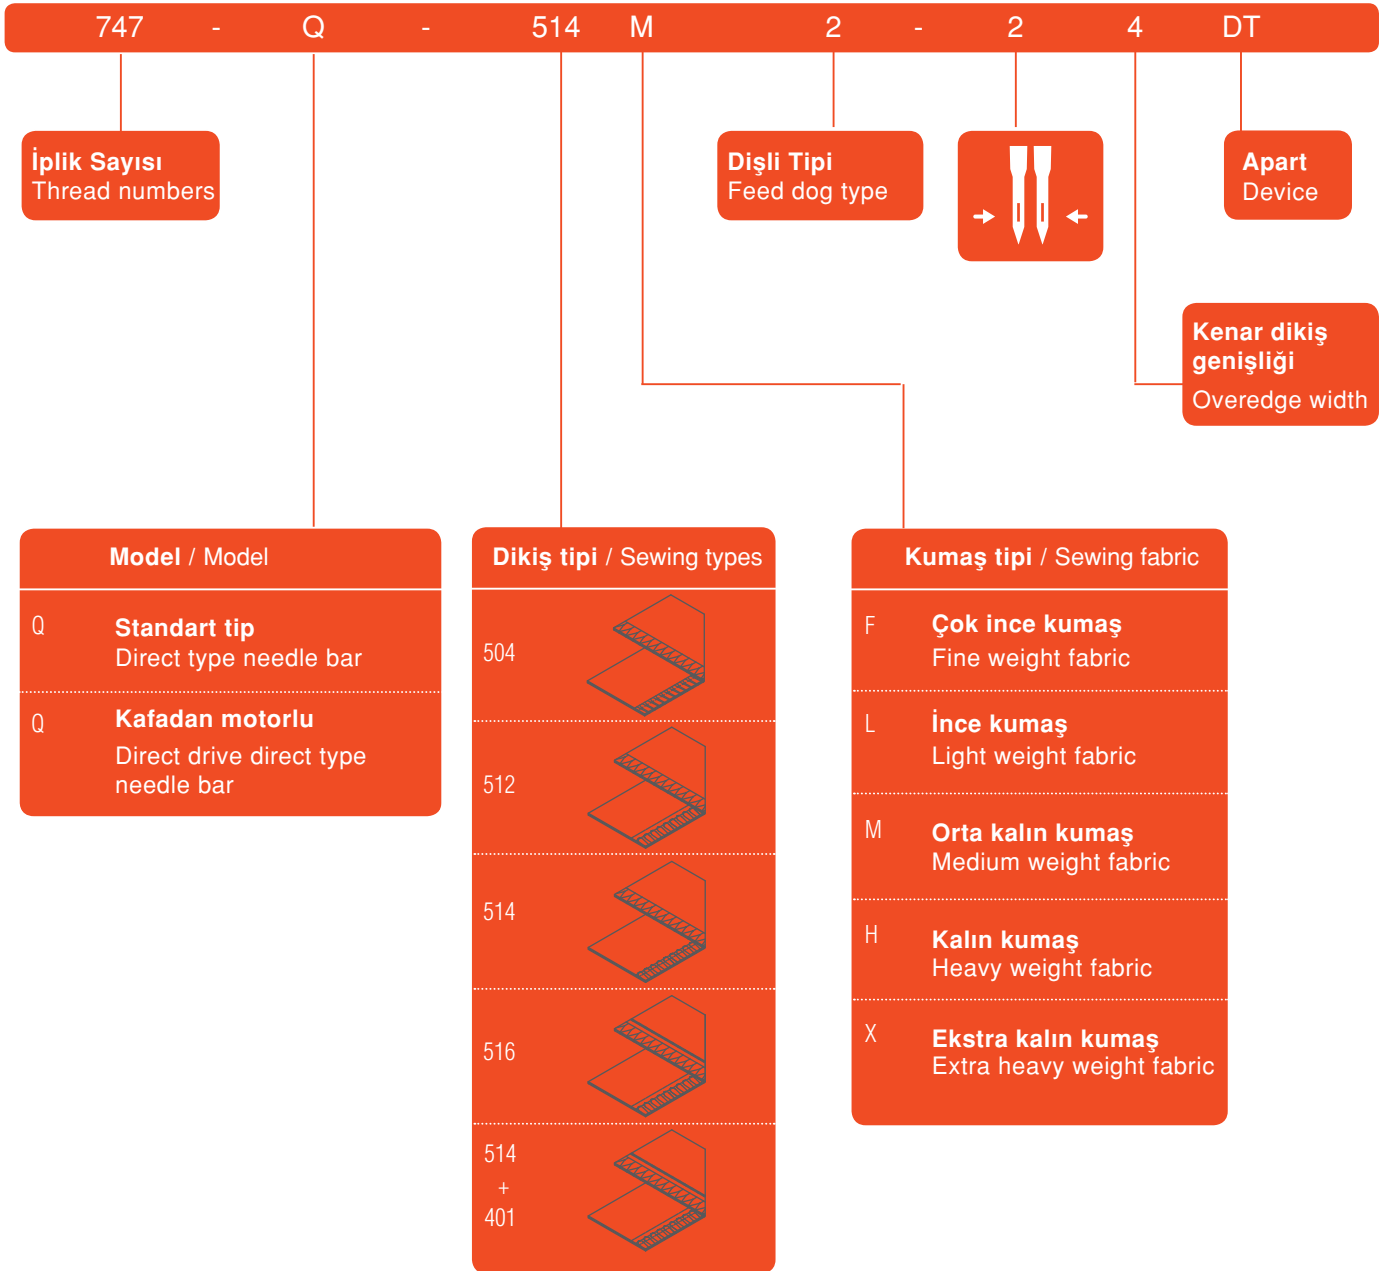












## ÜÇ İPLİK OVERLOK MAKİNASI

- Yüksek dikiş kalitesi
- Üstün performans
- Tam yağlı
- İnce ve orta kumaşlar için özel

## HIGHT SPEED THREE THREAD OVERLOCK MACHINE

- Hight sewing quality
- Produced for thin and medium metarials
- Automatic lubrication





									
				mm	mm	mm	mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
737Q-504M2-04	1	3	-	4   -	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500
737Q-504F2-02	1	3	-	2   -	0.7-2	3.6	0.5	DCX27#9	7500










## GENEL AMAÇLI ve EŞARP-MENDİL KENARI

- Ekstra ince örme kumaşlarda kenar fırırısı için kullanılır.
- Ayak fırırısı yapma fonksiyonuna sahiptir.

## GENERAL SEAMING & FING ENDING (falbala edging)

- For fine edging on extra light knit fabric. The presser foot is with fine folding function.
- Eg : Handkerchief & dress...etc.



									
				mm	mm	mm	mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
737Q-504M1-15	1	3	-	4   -	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7000

## KİSTİRMA DİKİŞİ


Gevşek dikişi engellemek için ipliği döndürerek overlok dikişinin başladığı noktaya bu iplikleri gömer.










- Örnek olarak kol, iç çamaşırların kenarları ve spor giysiler.
- İğne pozisyonu için servo motor opsiyonel olarak önerilir.

## BACK LATCHING SEAMING

To prevent seam looseness, turn over the thread and then insert into overlock seaming at the beginning of sewing.

- For sleeve and sideway sewing of underwear, sportswear etc.
- To equip with servo motor for needle position function is optional and recommended.



									
				mm	mm	mm	mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
737Q-504M5-04/BK	1	3	-	4   -	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500












### 4 İPLİK OVERLOK MAKİNASI

- Yüksek dikiş kalitesi
- Üstün performans
- Tam yağlı
- İnce ve orta kumaşlar için özel

### HIGHT SPEED FOUR THREAD OVERLOCK MACHINE

- Hight sewing quality
- Produced for thin and medium metarials
- Automatic lubrication



									
747Q-514M2-24	2	4	2	4   -	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#11	7500

### KİSTİRMA DİKİŞİ


Gevşek dikişi engellemek için ipliği döndürerek overlok dikişinin başladığı noktaya bu iplikleri gömer. Örnek olarak kol, iç çamaşırların kenarları ve spor giysiler.










- İğne pozisyonu için servo motor opsiyonel olarak önerilir.

### BACK LATCHING SEAMING

To prevent seam looseness, turn over the thread and then insert into overlock seaming at the beginning of sewing. For sleeve and sideways sewing of underwear, sportswear etc.

- To equip with servo motor for needle position function is optional and recommended.




									
747Q-514M5-23/BK	2	4	2	3.5   3.5	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500










### TRİKO OVERLOK DİKİŞİ

Triko ürünlerde overlok dikişi için kullanılır.

### OVER SEAMING ON BULKY KNITWEAR

For regular seaming on bulky knit fabric such as sweater.



									
747Q-514M7-25	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
747Q-514M7-25/BK	2	4	2	5   7	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500












## 5 - 6 İPLİK OVERLOK MAKİNASI

- Yüksek dikiş kalitesi
- Üstün performans
- Tam yağlı
- İnce ve orta kumaşlar için özel

## HIGHT SPEED 5-6 THREAD OVERLOCK MACHINE

- Hight sewing quality
- Produced for thin and medium metarials
- Automatic lubrication





									
			mm			mm	mm	igne Needle No	S.P.M.(Max)
757Q-516M2-35	2	5	3	5   8	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757Q-516M2-55	2	5	5	5   10	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
767Q-516M2-324	3	6	3-2	4   9	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7000










## HAVLU KENARI OVERLOK MAKİNASI

Tek iğne tek lüper havlu kenarı overlok makinası.

### TOWEL EDGING

This is a single needle, single looper machine, suitable for towel sewing.



									
						mm	mm	igne Needle No	S.P.M.(Max)
757Q-401M1/TW	1	2	-	-   -	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#14	7000

## BÜZGÜ DİKİŞİ


Orta kalınlıktaki kumaşın alt pilelerin de sürekli ve muntazam büzgü işlemini yapar. Gömlek, perde, nevresim de opsiyonel ara biye aparatı kullanılarak dikişin kalitesi artırılabilir.










- P: Ara biye aparatı (şerit genişliği 25mm; Büzül-müş genişlik 6mm)

## GATHERING

Continuous or intermittent random gathering on lower ply of medium fabric, can be equipped with piping binder to increase sewing quality for shirt, bedspread, curtain etc.

- P: Piping binder (tape width 25mm, nished size 6mm)



									
						mm	mm	igne Needle No	S.P.M.(Max)
757Q-516H4-35/GA	2	5	3	5   8	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000

## CEP TORBASİ BİYE DİKİŞİ

Cep torbasına biye tuturulması iki iğne çift zincir dikişi ile sağlanır. Yüksek kalitede pantolonların üretiminde kullanılır. Düzgün oval dönüşlerinde kaliteli sonuç verir.










- Standard 25,4mm(1")biye aparası kullanılır.

## POCKET BINDING

Two needle two chain-stitches. Tape binding by two chain-stitch on the edge of pocket of high quality trouser.

- Standard binder for tape width is 1"(25.4mm)



									
						mm	mm	igne Needle No	S.P.M.(Max)
757Q-401M2-50/TA	2	5	3	5   8	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000



**F007K D - W 12 2 - 3 56 / CQ**

### Tip / Type

**D** Kafadan Motorlu  
Direct drive  
servo motor

### Model / Model

**C** Silindirik Yataklı  
Cylinder bed

**F** Düz Yataklı  
Flat bed

**S** İnce Burunlu  
Small cylinder bed

### Dikiş Tipi / Sewing types

**W**



**U**



### Model


- 12** Genel amaçlı  
General plain seaming
- 13** Etek kıvrımalı  
Bottom hemming
- 15** Bel lastik aparatlı  
Tubular rib-fabric elastic  
waistband attaching
- 16** Kalın işler için  
General plain seaming for  
heavy material
- 22** Bant aparatlı  
Tape binding
- 32** Overlok üstü kapama  
overlock-seam covering
- 51** Elastic tape attaching  
Elastic tape attaching
- 52** Lastik takma  
Elastic tape attaching with  
right side fabric trimmer
- 53** Tüb lastik takma  
Tubular elastic waistband  
attaching
- 54** Lastik üstü kapama  
Elastic hemming
- 61** Köprü dikişi  
Belt loop seaming
- 71** Çift lüperli  
Double-looper mechanism
- 72** Üç lüperli  
Triple-looper mechanism
- 81** Sol bıçaklı  
Left side fabric trimming
- 82** Sol bıçak lastik takmalı  
Elastic tape insertion with  
left side fabric trimmer
- 92** Dört iğneli düz yataklı  
Four-needle flat seaming

İğne Ölçüsü  
Needle Numbers

Aparat  
Device



Plaka dil özelliği  
Needle plate finger



- 1** İnce meteryal  
Light material / Short stitch length
- 2** Orta meteryal  
Medium Material / Common stitch length
- 3** Kalın meteryal  
Heavy Material / Long stitch length











## GENEL AMAÇLI ETEK REÇME MAKİNASI PENYE VE TRİKO İÇİN AYRI MODELLER

T-shirt - spor kıyafetlerinde 3 iğne karyokali klasik etek reçme dikışı işlemlerinde kullanılır. Maksimum verimlilik ile kusursuz performans sağlar.

## GENERAL MEDIUM MATERIAL SEAMING/BOTTOM HEMMING

Regular cover stitching, can attach hemming set for various sewing. Such as plain seaming and bottom hemming for underwear, sportswear, etc...  
(For medium material)



								
F007KD-W122-356/FHA	3	5	5.6	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000
F007KD-W122-364/FHA	3	5	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000
F007KD-W166-356/FHA	3	5	5.6	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5(7)	TVX5#14-16	6000
F007KD-W166-364/FHA	3	5	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5(7)	TVX5#14-16	6000










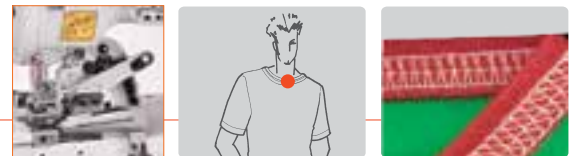

## BANT BIYE REÇME MAKİNASI

Atlet omuzlarında veya tişört yakasına biye takmak için kullanılır. Genel amaçlı bant biye reçme makinaları, elektrikli ve havalı giyotinli biye kesicileriyle takviye edilip verimliliği artırılabilir.

## TAPE BINDING

For tape binding on openings of leg or neck of underwear, T-shirt, etc...  
Also can attach electric (FEC) or pneumatic (FAC) tape cutter to save tape and increase sewing efficiency



								
F007KD-W222-356/FQ	3	5	5.6	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000
F007KD-W222-364/FQ	3	5	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000
F007KD-W222-356/FQ/FAC	3	5	5.6	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000
F007KD-W222-364/FQ/FAC	3	5	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000












### KAFADAN MOTORLU HAVALI İPLİK KESMELİ AYAK KALDIRMALI GENEL AMAÇLI ETEK REÇME MAKİNASI

Penye vb. Kumaşlarda kullanılır.3 iğne karyokalı, direk tahrikli kayırsız kafadan motorlu, iğne pozisyonlu, otomatik ayak kaldırıcılı, otomatik karyoka ipi ve alt iplik kesicili özellikleriyle verimlilik maksimum düzeydedir.

#### GENERAL MATERIAL SEAMING/ BOTTOM HEMMING MACHINE

Regular cover stitching, can be attached with hemming set for various sewing. Such as plain seaming and bottom hemming for underwear, sportswear etc. (For heavy material). F007 is suitable for regular motor, F007JD is with direct drive servo motor. Presser foot lift is 5-7 depending on needle gauge, needle plate and needle.



								
				mm		mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
F007K-W122-356/FHA/UTG	3	5	5.6	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000
F007K-W122-364/FHA/UTG	3	5	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000
F007KD-W122-356/FHA/UTG	3	5	5.6	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000
F007KD-W122-364/FHA/UTG	3	5	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000












### KAFADAN MOTORLU ELEKTRİK İPLİK KESMELİ AYAK KALDIRMALI ETEK REÇME MAKİNASI

Penye vb. Kumaşlarda kullanılır.3 iğne karyokalı, direk tahrikli kayırsız kafadan motorlu, iğne pozisyonlu, otomatik ayak kaldırıcılı, otomatik karyoka ipi ve alt iplik kesicili özellikleriyle verimlilik maksimum düzeydedir.

#### GENERAL MATERIAL SEAMING BOTTOM HEMMING MACHINE

Regular cover stitching, can be attached with hemming set for various sewing. Such as plain seaming and bottom hemming for underwear, sportswear etc. (For heavy material). F007 is suitable for regular motor, F007JD is with direct drive servo motor. Presser foot lift is 5-7 depending on needle gauge, needle plate and needle.



								
				mm		mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
F007K-W122-356/FHA/UTJ	3	5	5.6	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5/7	UYX128GAS#10	6000
F007K-W122-364/FHA/UTJ	3	5	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5/7	UYX128GAS#10	6000
F007KD-W122-356/FHA/UTJ	3	5	5.6	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5/7	UYX128GAS#10	6000
F007KD-W122-364/FHA/UTJ	3	5	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5/7	UYX128GAS#10	6000












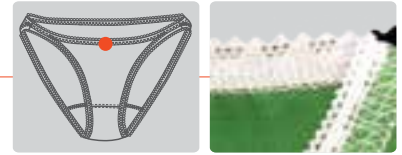

## BURUNLU SAĞDAN BIÇAKLI DANTEL LASTİK REÇME MAKİNASI

İç çamaşırında bel ve paça kısmına lastik ve dantel takmaya yarar. Silindirik burunu ve arkadan çekicisi verimliliği artırır. Lastik merdanesi ile dikişte istenilen gerginlik ve büzgü ayarları yapılır. Maksimum verimlilik ile kusursuz performans sağlar.

## ELASTIC / LACE ATTACHING WITH RIGHT SIDE FABRIC TRIMMER

Elastic feeding ensures evenly length and elasticity controlled by electronic digital control box. With right hand side fabric trimmer for elastic or lace attaching smoothly and properly on women's underwears.



								
				mm		mm	İğne Needle No	S.P.M. (Max)
C007KD-W522-364/CR/FE	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#11	4500
C007KD-W522-364/CR/FE	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#11	4500
C007KD-W522-364/CR/FFC	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#11	4500
C007KD-W522-364/CR/FFC	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#11	4500










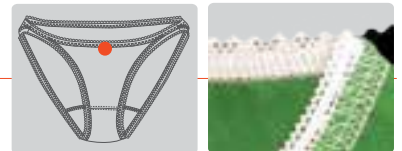

## DÜZ YATAKLI SAĞDAN BIÇAKLI MEKANİK BESLEMELİ KİLOT LASTİK MAKİNASI

İç çamaşırında bel ve paça kısmına lastik ve dantel takmaya yarar. 3 iğne karyokalı olup, manuel lastik beslemesi ile dikişte istenilen gerginlik ve büzgü ayarları yapılır. Maksimum verimlilik ile kusursuz performans sağlar.

## ELASTIC / LACE ATTACHING WITH RIGHT SIDE FABRIC TRIMMER

Elastic feeding ensures evenly length and elasticity controlled by electronic digital control box. With right hand side fabric trimmer for elastic or lace attaching smoothly and properly on women's underwears.



								
				mm		mm	İğne Needle No	S.P.M. (Max)
F007KD-W522-356/FR/FFC	3	5	5.6	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	4500
F007KD-W522-364/FR/FFC	3	5	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	4500
F007KD-W522-356/FR/FE/FEC/FAC	3	5	5.6	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	4500
F007KD-W522-364/FR/FE/FEC/FAC	3	5	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	4500












### BURUNLU SOLDAN BIÇAK REGULALI OTOMATİK REÇME MAKİNASI

İç giyim t-shirt ve spor kıyafetlerinde etek kıvrıma için kullanılır. Soldan bıçak sistemi ile dikişin dışında kalan kısmı regule edip temiz dikiş elde etmeye yarar. Kar-yokali çekicili ve ip kesicisi ile kusursuz performans elde edilir.

#### BOTTOM HEMMING WITH LEFT SIDE FABRIC TRIMMER

Left hand side fabric trimming before hemming. For sleeve opening and bottom of underwears, T-shirt, or sportswear, etc..



								
	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	4500
C007KD-W812-356/CRL/UTP	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	4500
C007KD-W812-364/CRL/UTP	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	4500
C007KD-W812-356/CRL/UTP/CL	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	4500
C007KD-W812-364/CRL/UTP/CL	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	4500







### MİNİ BURUNLU SOLDAN BIÇAK REGULALI OTOMATİK REÇME MAKİNASI

İç giyim t-shirt ve spor kıyafetlerinde etek kıvrıma için kullanılır. Soldan bıçak sistemi ile dikişin dışında kalan kısmı regule edip temiz dikiş elde etmeye yarar. Kar-yokali çekicili ve ip kesicisi ile kusursuz performans elde edilir.

#### MINI BOTTOM HEMMING WITH LEFT SIDE FABRIC TRIMMER

Left hand side fabric trimming before hemming. For sleeve opening and bottom of underwears, T-shirt, or sportswear, etc..



								
	3	5	5.6 - 6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	4500
S007KD-W812-356/SRL/UTT/DSKH1-1	3	5	5.6 - 6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	4500





## ASC-TBH 200

### DİRECT DRİVE BURUNLU, LCD EKLANLI ELEKTRONİK PROGRAMLI HAVALI İPLİK KESİCİLİ, AYAKKALDIRMALI, TÜP BEL ETEK REÇME MAKİNASI

İç giyim t-shirt ve spor kıyafetlerinde etek kıvrırmak için kullanılır. Soldan bıçak sistemi ile dikişin dışında kalan kısmı regule edip temiz dikiş elde etmeye yarar. Karyokalı çekicili ve ip kesicisi ile kusursuz performans elde edilir. Saatte 120-150 adet üretim kapasitesi, katlama ölçüleri 15-30mm arası, çalışma boyutu 320-800mm arası ürünlerde kullanılır.

### AUTOMATIC T-SHIRT BOTTOM HEMMING MACHINE

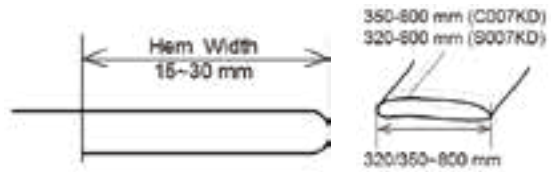

ASC-TBH200/ C007KD-W812-356/CRL/UTP/FFT								
	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	S.P.M.(Max) 4500












### BURUNLU İP KESİCİLİ OTOMATİK ETEK REÇME MAKİNASI

- T-shirt vb. ürünlerde etek reçme dikişini tamamlamaya yarar.
- Üç iğne karyokalı olup, silindir yataklı burun kısmı ile dikiş kolaylaşır.
- Tırtıklı ve düz kauçuk sisteminde 2 tip arka merdane çekicisi mevcuttur.
- Karyokalı ve otomatik ip kesicili olup seri verimli üretim elde edilir.

### GENERAL SEAMING / BOTTOM HEMMING

Regular cover stitching, can attach hemming set for various sewing. Such as plain seaming and bottom hemming for underwear, sportswear, etc... (For medium material)



								
				mm		mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
C007K-W122-356/CH/UTP	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#10	6000
C007K-W122-364/CH/UTP	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#10	6000
C007JP-W122-356/CH/UTP	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#10	6000
C007JP-W122-364/CH/UTP	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#10	6000














### BURUNLU İP KESİCİLİ ÇEKİCİLİ OTOMATİK ETEK REÇME MAKİNASI

- T-shirt vb. ürünlerde etek reçme dikişini tamamlamaya yarar.
- Üç iğne karyokalı olup, silindir yataklı burun kısmı ile dikiş kolaylaşır.
- Tırtıklı ve düz kauçuk sisteminde 2 tip arka merdane çekicisi mevcuttur.
- Karyokalı ve otomatik ip kesicili olup seri verimli üretim elde edilir.

### GENERAL SEAMING / BOTTOM HEMMING

Regular cover stitching, can attach hemming set for various sewing. Such as plain seaming and bottom hemming for underwear, sportswear, etc... (For medium material)



								
				mm		mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
C007K-W122-356/CH/UTP/CL	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#10	6000
C007K-W122-364/CH/UTP/CL	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#10	6000
C007JP-W122-356/CH/UTP/CL	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#10	6000
C007JP-W122-364/CH/UTP/CL	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#10	6000











## MİNİ BURUN SİLİNDİR YATAKLI İPLİK KESMELİ AYAK KALDIRMALI ÇOK AMAÇLI REÇME MAKİNASI

180mm çapında mini silindir burunlu kıvrıma-kanal vb. işlerde kullanılan çok fonksiyonel otomatik ip kesicili karyokalı reçme makinası. Maksimum verimlilik ile kusursuz performans sağlar.

### 3 IN 1 FUNCTION: GENERAL SEAMING / BOTTOM HEMMING / COVERING SEAMING

This basic model of small cylinder machine. 3-in-1 model, includes bottom hemming/seam covering overturned seam covering.



								
S007K-W122-356/PCH-3M	3	5	5.6	1.4 ~ 4.2	1:0.8 ~ 1:1.4	5/7	UYX128GAS#10	4000
S007KD-W122-356/PCH-3M/UTT	3	5	6.4	1.4 ~ 4.2	1:0.8 ~ 1:1.4	5/7	UYX128GAS#10	4000








## ULTRA MİNİ BURUNLU SİLİNDİR YATAKLI İPLİK KESMELİ AYAK KALDIRMALI ÇOK AMAÇLI REÇME MAKİNASI

Ultra Mini Burunlu Kafadan Motorlu, Havalı İplik Kesmeli, Ayak Kaldırmalı Karyokalı, 128mm Çap ve 62mm Boyutlu Özel Silindir Yatak Reçme Makinası

### ULTRA SMALL CYLINDER BED INTERLOCK STITCH MACHINE

128mm top-class small cylinder bed design. Conventionally difficult-to-sew small diameter tubular parts of children's clothing can be easily operated.



								
U007-W122-356/UTT/DSKH1-1	3	5	5.6	1.4 ~ 4.2	1:0.8 ~ 1:1.4	5/7	UYX128GAS#10	4000
U007-W122-356/UTX/DSKH1-1	3	5	6.4	1.4 ~ 4.2	1:0.8 ~ 1:1.4	5/7	UYX128GAS#10	4000










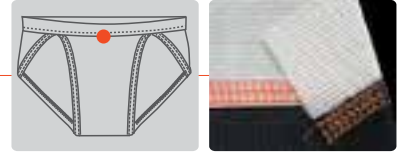

### BURUNLU SAĞDAN BIÇAKLI TÜP BEL LASTİK REÇME MAKİNASI

İç giyimde özel aparatlarıyla tüp lastiği bele monte etmek için kullanılır. Sağdan bıçak sistemi ile kusursuz dikiş kalitesi elde edilir. Maksimum verimlilik ile üstün performans sağlanır.

### TUBULAR JACQUARD ELASTIC WAISTBAND ATTACHING WITH RIGHT SIDE FABRIC TRIMMER

For tubular elastic or lace waistband attaching on men's or women's brief, with right hand side fabric trimmer to increase sewing quality and efficiency.



							 İğne Needle No	 S.P.M.(Max)
C007KD-W532-356/CR/CX/UTP/RLP	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	4500
C007KD-W532-364/CR/CX/UTP/RLP	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	4500
C007KD-W532-356/CR/CX/UTP/RLP	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	4500
C007KD-W532-364/CR/CX/UTP/RLP	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5	UYX128GAS#10	4500












### BURUNLU ÇEKİCİLİ ÇARŞAF, NEVRESİM ÖN BESLEMELİ GİZLİ LASTİK REÇME MAKİNASI

İç giyim çamaşır ev tekstilinde çarşaf ile nevresimlerin kenarına lastik takma ve reçme dikişi yapar. Maksimum verimlilik ile kusursuz performans sağlanır.

### ELASTIC HEMMING

Elastic hemming evenly length and elasticity is controlled by gear box. Great for seam covering with two or three plies hemming binder on elastic for waistband or leg opening of briefs and shorts's, etc...



							 İğne Needle No	 S.P.M.(Max)
C007K-W542-356/CFC/CL/FH-2	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#11	6000
C007K-W542-364/CFC/CL/FH-2	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#11	6000
C007K-W542-356/CFE/CL/FH-2	3	5	5.6	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#11	6000
C007K-W542-364/CFE/CL/FH-2	3	5	6.4	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	5/7	UYX128GAS#11	6000



**D007S-460-02/AW1**











**DIRECT DRIVE MOTORLU, İPLİK KESMELİ OTOMATİK AYAK KALDIRMALI FİRE VAKUMLU LOK MAKİNASI**

- Özellikli iç giyim ve mayo üretiminde üstün performans sağlar
- Otomatik oluşu farklı kumaşlarda mükemmel dikiş kalitesi verir.

**DIRECT DRICE MOTOR, THREAD TRIMMER, AUTOMATİC FOOT LIFTING VENTURI DEVICE 4-NEEDLE FEED-OFF-THE-ARM INTERLOCK FLATSEAMING MACHINE WITH DOUBLE-EDGE-FABRIC TRIMMER**

- High performance on underwear and swimming suit production
- Automatic system provides excellent stitch quality for wide range of fabrics

								
	4	6	4.8~6.4	1.6 ~ 2.5	1:0.7 ~ 1:1.5	6	FLX118GCS/FLG-8	4200
D007S-460-01/AW1	4	6	4.8~6.4	1.6 ~ 2.5	1:0.7 ~ 1:1.5	6	FLX118GCS/FLG-8	4200
D007S-460-02/AW1	4	6	4.8~6.4	1.6 ~ 2.5	1:0.7 ~ 1:1.5	6	FLX118GCS/FLG-8	4200
D007S-460-02/HAW1	4	6	4.8~6.4	1.6 ~ 2.5	1:0.7 ~ 1:1.5	6	FLX118GCS/FLG-8	4200
D007S-460-01-DS/AW1	4	6	4.8~6.4	1.6 ~ 2.5	1:0.7 ~ 1:1.5	6	FLX118GCS/FLG-8	4200
D007S-460-02-S/AW1	4	6	4.8~6.4	1.6 ~ 2.5	1:0.7 ~ 1:1.5	6	FLX118GCS/FLG-8	4200











### DIRECT DRIVE DÜZ YATAKLI 4 İĞNE SAHTE LOK REÇME MAKİNASI

Çamaşır üretiminde küçük parçaların birleştirilmesi için kullanılır.

### DIRECT DRIVE FOUR-NEEDLE FLAT SEAMING

For flat seaming 2 pieces of fabric. Equipped with fabric guide for easy operation.



							İğne Needle No	
F007K-W922-464/FW	4	6	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	SMX1014B#10	6000




### DIRECT DRIVE DEKORATİF BİYELİ SÜS DİKİŞ REÇME MAKİNASI (KARPUZ DİKİŞ)

Maksimum verimlilik ile kusursuz performans sağlar

### DIRECT DRIVE ORNAMENTAL TAPE BINDING

Suitable for ornamental tape binding of neck band, bottom or cuff of T-shirt, shirt, etc...



							İğne Needle No	
F007K-W222-364-4/FSM	3	9	6.4	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	5	UYX128GAS#10	3800












### DIRECT DRIVE 3 NOKTA 4 ADIM SPESİYAL SÜS DİKİŞ KROŞETA MAKİNASI

Bayan iç giyim - mendil kenarı - çocuk kıyafetleri ve spor giysilerde dekoratif zigzag dikişi yapmak için kullanılır.


### DIRECT DRIVE ZIGZAG SEWING MACHINE

Suitable for making decorative zigzag stitches on women's under wears, handkerchief, tablecloths, formal dresses, children's wear, sportswear and pillowcases.



							İğne Needle No	
Z008-248Q	2	4	3.7-7.4	1	7	7	UO163 #11	3500











## DIRECT DRIVE BURUNLU ÇEKİCİLİ ZİNCİR DİKİŞ 4 İĞNELİ ÖN PAT DİKİŞ MAKİNASI



### DIRECT DRIVE GENERAL SEAMING


Cylinder bed automatic oiling, back and forth loopers driving mechanism, suitable for decorative sewing on high quality dress or tubular goods.

							
	4	8	1/4"(6.4mm)	1.8 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4500
VC008-04064P/VCE	4	8	1/4"(6.4mm)	1.8 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4500
VC008-04085P/VCE	4	8	1/3"(8.5mm)	1.4 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4500



## DIRECT DRIVE 4 İĞNELİ ARKADAN ÇEKİCİLİ İPLİK KESİCİLİ VE STANDART ŞORT KEMER LASTİK MAKİNASI

Şort ve eşofmanların bel kısmı dikişinde lastik takmak için kullanılır. Maksimum verimlilik ile kusursuz performans sağlanır.











### DIRECT DRIVE ELASTIC ATTACHING (WITH BINDER B413)

Elasticity and length feeding can be accurately controlled according to sewing speed of machine. Easy operation for elastic inserting and attaching on waistband of jogging pants, sportswear, briefs etc.

Remark : Elastic size 38mm for binder B413



							
	4	8	1/4"(6.4mm)	1.8 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4000
VC008-04064P/VWL/FH	4 <td>8 <td>1/4"(6.4mm)</td> <td>1.8 ~ 3.6</td> <td>12 <td>UO113 #11~#14</td> <td>4000</td> </td></td>	8 <td>1/4"(6.4mm)</td> <td>1.8 ~ 3.6</td> <td>12 <td>UO113 #11~#14</td> <td>4000</td> </td>	1/4"(6.4mm)	1.8 ~ 3.6	12 <td>UO113 #11~#14</td> <td>4000</td>	UO113 #11~#14	4000
VC008-04085P/VWL/FH	4 <td>8 <td>1/3"(8.5mm)</td> <td>1.4 ~ 3.6</td> <td>12 <td>UO113 #11~#14</td> <td>4000</td> </td></td>	8 <td>1/3"(8.5mm)</td> <td>1.4 ~ 3.6</td> <td>12 <td>UO113 #11~#14</td> <td>4000</td> </td>	1/3"(8.5mm)	1.4 ~ 3.6	12 <td>UO113 #11~#14</td> <td>4000</td>	UO113 #11~#14	4000
VC008-04064P/VWL/FH/VUT	4 <td>8 <td>1/3"(8.5mm)</td> <td>1.4 ~ 3.6</td> <td>12 <td>UO113 #11~#14</td> <td>4000</td> </td></td>	8 <td>1/3"(8.5mm)</td> <td>1.4 ~ 3.6</td> <td>12 <td>UO113 #11~#14</td> <td>4000</td> </td>	1/3"(8.5mm)	1.4 ~ 3.6	12 <td>UO113 #11~#14</td> <td>4000</td>	UO113 #11~#14	4000










## DIRECT DRIVE 6 İĞNE ADIDAS 3 BANT ŞERİT BİYE MAKİNASI

Spor kıyafetlerde 3 bant şerit biye çekmek için kullanılır. Maksimum verimlilik ile kusursuz performans sağlanır.



### DIRECT DRIVE TAPE ATTACHING

Suitable for attaching ornament tape on sportswear. For high efficiency and perfect quality sewing.

							
	6	12	3/16"(4.8mm)	1.4 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4500
VC008-06064P/VPL	6	12	3/16"(4.8mm)	1.4 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4500
VC008-06064P/VPL	6	12	1/4"(6.4mm)	1.4 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4500
VC008-06064P/VPL/VUT	6	12	1/4"(6.4mm)	1.4 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4500










### DIRECT DRIVE 12 İĞNE DÜZ ZİNCİR DİKİŞ LASTİK MAKİNALARI


Tüp şeklindeki bluz vb. bayan kıyafetlerinde kullanılır. Maksimum verimlilik ile kusursuz performans sağlanır.



### DIRECT DRIVE GENERAL SEAMING (12 Needles Equal Needle Gauge)

Cylinder bed automatic oiling, back and forth loopers driving mechanism, suitable for decorative sewing on high quality dress or tubular goods.

							
VC008-12048P	12	24	3/16"(4.8mm)	1.4 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4500
VC008-12064P	12	24	1/4"(6.4mm)	1.4 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4500
VC008-12050P/VUT	12	24	1/4"(6.4mm)	1.4 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4500










### DIRECT DRIVE 12 İĞNE JAKAR İŞLEMELİ SÜS ZİNCİR DİKİŞ MAKİNALARI


Bayan kıyafetlerinde kullanılır. Jakar işlemesi dekoratif anlamda kıyafete zenginlik katar.



### DIRECT DRIVE SHIRT-FRONTING ATTACHING


With a special folder to sew on 2 or 4 needled shirt fronting, complete in one simple sewing operation. Also available are the various folders for different sewing style.

							
VC008-12048P/VSQ	12	24	3/16"(4.8mm)	1.4 ~ 3.6	12	DVX57 #18~#21	2000
VC008-12064P/VSQ	12	24	1/4"(6.4mm)	1.4 ~ 3.6	12	DVX57 #18~#21	2000



### DIRECT DRIVE 12 İĞNE ZİNCİR DİKİŞ GİPE LASTİK MAKİNALARI








Birçok kıyafette lastiği gerdirip büzgülü dikiş elde etmeye yarar.




### DIRECT DRIVE ELASTIC THREAD SHIRRING SEWING

Suitable for sewing ornamental shirring with elastic thread on ladies' blouses, swimsuits, dresses, pillowcases, and childrens' shirts etc.

Remark : Suggested to use elastic thread for lower looper

							
VC008-12048P/VPQ	12	24	3/16"(4.8mm)	1.4 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4000
VC008-12064P/VPQ	12	24	1/4"(6.4mm)	1.4 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4000
VC008-12064P/VPQ-K	12	24	1/4"(6.4mm)	1.4 ~ 3.6	12	UO113 #11~#14	4000



## DIRECT DRIVE 4 İĞNE ÇEKİCİLİ KOT KEMER MAKİNASI

Kot pantolonların kot kemer dikişi için kullanılır.




## DIRECT DRIVE TAPE BINDING OF WAISTBAND

For tape binding on waistband of workwear pants, jeans, etc...

Different binders for various seams, please refer to the table below.

Remark: Binder is not included. Please specify binder no. when ordering.

							
				mm	mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
HF008-0464-254/HPR	4	8	3/6"(4.8mm)	1.4 ~ 3.6	12	TVX5 #18~#21	2000




## DIRECT DRIVE 2 İĞNE BIÇAKLI KOT KÖPRÜ HAZIRLAMA MAKİNASI

Kot pantolonda köprü hazırlamak için kullanılır. Maksimum verimlilik ile kusursuz performans sağlar.



## DIRECT DRIVE BELT-LOOP SEAMING (WITH RIGHT & LEFT FABRIC TRIMMER)

This Machine is equipped with an adjustable fabric trimmer to cut excess fabric edge neatly, and seaming to belt loops for saving cost and increase efficiency.

							
				mm	mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
HF008-0264P/FBQ-C	2	4	1/4"(6.4mm)	1.8 ~ 3.6	12	UYX128GAS#14~#16	2000










## DIRECT DRIVE 3 İĞNE EMNİYET DİKİŞLİ CEP KARŞILIK MAKİNASI

Kot ve kumaş pantolonların cep dikişinde kullanılır. Kaliteli dikiş elde edilir.



## DIRECT DRIVE POCKET LINING SEAMING

This is a 3 needles 3 loopers machine, and special for seaming the shell fabric and lining of pocket in trousers or work pants in simple operation to increase sewing quality and efficiency.

							
				mm	mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
F007K-W722-388/FY	3	6	8.8	1.6 ~ 4.2	1:0.5 ~ 1:1.3	TVX7#12	6000




### DIRECT DRIVE OTOMATİK TEK İĞNE ÇEKİCİLİ KOT PAÇA KIVIRMA MAKİNASI

Direct Drive Servo Motorlu Tek İğneli Havalı İplik Kesmeli Ayak Kaldırmalı Yüksek Devirli Zincir Dikiş Paça Makinası



### DIRECT DRIVE SINGLE NEEDLE CHAINSTITCH JEANS BOTTOM HEMMING MACHINE

Special gauge for elastic denim fabric, and equipped with pneumatic hemming folder. Because of the function of differential feeding, the sewing quality is nice and perfectly flat.

							
				mm	mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
S007KD-U713-100/SAR RF/UTT/DSKH1-1	1	2	-	1.4 ~ 4.2	7	UYX128GAS # 18	4000








### DIRECT DRIVE 3 İĞNE ÇEKİCİLİ ZİNCİR DİKİŞ MAKİNASI

Direct Drive 3 İğne Arkadan Çekicili Yüksek Devir Üstün Performanslı Tam Yağlamalı Zincir Dikiş Kot Yan Kapama Makinası



### DIRECT DRIVE LAP SEAMING

To lap seaming on medium to extra heavy material such as workwears or jeans, etc...

							
				mm	mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
HF008-03064P/HTF	3	6	1/4"(6.4mm)	1.8 ~ 3.6	12	TVX5 # 18~ # 21	4200



### DIRECT DRIVE 4 İĞNE ÇEKİCİLİ KOT KEMER MAKİNASI

Kot pantolonların kot kemer dikişi için kullanılır.










### DIRECT DRIVE TAPE BINDING OF WAISTBAND

For tape binding on waistband of workwear pants, jeans, etc...

Different binders for various seams, please refer to the table below.

Remark: Binder is not included. Please specify binder no. when ordering.

							
				mm	mm	İğne Needle No	S.P.M.(Max)
HF008A-0664-254/HPR	4	8	3/6"(4.8mm)	1.4 ~ 3.6	12	TVX5 #18~#21	4500

# broaden®

Spor Giyim • Jeans & Kot • Deri & Döşeme • Ev Tekstili • Teknik Tekstil

## Dikiş Otomatları




**KM-B280M-D4**
**ÇİFT BIÇAK SİSTEMLİ KISA İPLİK KESMELİ  
LCD PANELLİ DÜZ DİKİŞ MAKİNALARI**

Direct Drive teknolojisi ile üretilen BROADEN dikiş makinalarında,

- Yüksek performans mükemmel dikiş kalitesi
- Ergonomik yapısı ile kolay kullanım ve bakımlı
- Başlangıç ve bitiş zigzagli, iğne pozisyonlu
- Çift bıçak sistemi ile 3mm kısa iplik kesme
- Başlangıçta elektromanyetik ip tutucu sistemli
- Led aydınlatma lambalı
- El butonu ile tek adım dikiş fonksiyonu
- Etiket ve cep dikim programları ve kullanım seçenekleri
- Kapalı karter aktif yağlama sistemli lekesiz dikiş
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, hız ayarlı kontrol paneli
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- İnce, orta ve kalın kumaşlar için dizayn edilmiş farklı modeller

**NEW DIRECT DRIVE ELECTRONIC IN-MACHINE BODY  
PANEL SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE**

BROADEN sewing machines produced with direct drivetechnology provides

- High Performance, Excellent Stitch Quality
- Easy to Use and Easy Maintenance thanks to its' Ergonomic Structure
- Starting and Ending Zigzag Stitch, Needle Positioning System
- Automatic Thread Trimmer and Foot Lifting
- Electromagnetic Thread Holding System at Starting
- Led Light
- Single Step Stitching Function with Handy Button
- Label and Pocket Stitching Programs and Using Options
- Special Active Lubricating System and Clean Stitches
- Low Noise and Low Vibration working, Control Panel with Speed Control System
- Save Power and Time, Economic Use
- Different Models Designed for Thin, Medium and Heavy Materials



		mm	mm	DİŞLİ FEED DOG			mm	mm	İĞNE MİLİ HAREKETLİ TAKE-UP LEVEL STROKE(mm)	S.P.M	axbxcCM
				Kind	H (mm)	P (mm)					
<b>KM-B280M-D4</b>	DBX1 11 #16	5	Orta Medium	4 Dogs	0.8	1.15	6/13	31	57.4	5500	56.5x24x52/ 56x24.5x46
<b>KM-B280H-D4</b>	DBX1 16 #22	5	Kalın Heavy	4 Dogs	1.2	0.8	6/13	35	61.0	4000	56.5x24x52/ 56x24.5x46



**B 7770E-803**

## ELEKTRONİK DIRECT DRIVE KENAR BİÇAKLI DÜZ DİKİŞ MAKİNASI

- Yüksek performans mükemmel dikiş kalitesi
- Ergonomik yapısı ile kolay kullanım ve bakımlı
- Başlangıç ve bitiş zigzakkı, iğne pozisyonlu
- Otomatik iplik kesmeli ve ayak kaldırmalı
- Regule kenar kesme bıçaklı
- El butonu ile tek adım dikiş fonksiyonu
- Etiket ve cep dikim programları ve kullanım seçenekleri
- Özel yağlama sistemli lekesiz dikiş
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, hız ayarlı kontrol panelli
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- İnce, orta ve kalın kumaşlar için dizayn edilmiş farklı modeller

## ELECTRONIC DIRECT DRIVE VERTICAL EDGE TRIMMER SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE

- High Performance, Excellent Stitch Quality
- Easy to Use and Easy Maintenance thanks to its' Ergonomic Structure
- Starting and Ending Zigzag Stitch, Needle Positioning System
- Automatic Thread Trimmer and Foot Lifting
- Vertical Edge Trimmer
- Single Step Stitching Function with Handy Button
- Label and Pocket Stitching Programs and Using Options
- Special Active Lubricating System and Clean Stitches
- Low Noise and Low Vibration working, Control Panel with Speed Control System
- Save Power and Time, Economic Use
- Different Models Designed for Thin, Medium and Heavy Materials
- One needle lockstitch, computerized system



**B 7903DF**

## ELEKTRONİK DIRECT DRIVE İĞNE TRANSPORTLU KENAR BİÇAKLI DÜZ DİKİŞ MAKİNASI

- Yüksek performans mükemmel dikiş kalitesi
- Ergonomik yapısı ile kolay kullanım ve bakımlı
- Başlangıç ve bitiş zigzakkı, iğne pozisyonlu
- Otomatik iplik kesmeli ve ayak kaldırmalı
- Regule kenar kesme bıçaklı
- El butonu ile tek adım dikiş fonksiyonu
- Etiket ve cep dikim programları ve kullanım seçenekleri
- Özel yağlama sistemli lekesiz dikiş
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, hız ayarlı kontrol panelli
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- İnce, orta ve kalın kumaşlar için dizayn edilmiş farklı modeller

## ELECTRONIC DIRECT DRIVE NEEDLE TRANSPORT VERTICAL EDGE TRIMMER SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE

İğne	İğne	mm	İğne	Dişli FEED DOG			mm	mm	İĞNE MİLİ HAREKETLİ TAKE-UP LEVEL STROKE(mm)	S.P.M.	axbxcCM
				Kind	H (mm)	P (mm)					
B 7770E-803	DBX1 11#16	5	Orta Medium	4 Dogs	0.8	1.15	6/13	31	57.4	4500	56.5x24x52/ 56x24.5x46
B 7903DF	DBX1 11#16	5	Orta Medium	4 Dogs	0.8	1.15	6/13	31	57.4	4500	56.5x24x52/ 56x24.5x46


**KİLT DİKİŞ BIÇAKLI DÜZ MAKİNA**

- Yüksek dikiş kalitesi
- Kolay bıçak iptalli, düz makinaya dönüşebilen
- Yüksek devirli ve dik bıçak regolalı

**SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE  
WITH VERTICAL EDGE TRIMMER**








- High sewing quality, low noise and vibration
- Usage with or without knife
- Edge cutting simultaneously


**B 777D**

**DIRECT DRIVE KİLT DİKİŞ DÜZ MAKİNA**

- Kafadan motorlu yüksek devirli
- Tam yağlı
- Üstün performanslı dikiş kalitesi

**DIRECT DRIVE SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH  
SEWING MACHINE**
**B 9800D**

		 mm	 Orta Medium	DİŞLİ FEED DOG			 mm	 mm	İĞNE MİLİ HAREKETLİ TAKE-UP LEVEL STROKE(mm)	 S.P.M.	 axbxcCM
				Kind	H (mm)	P (mm)					
<b>B 777D</b>	DBX1 11#16	5	Orta Medium	4 Dogs	0.8	1.15	6/13	31	57.4	4500	56.5x24x52/ 56x24.5x46
<b>B 9800D</b>	DBX1 11#16	5	Orta Medium	4 Dogs	0.8	1.15	6/13	31	57.4	4500	56.5x24x52/ 56x24.5x46





**KM-B7908D**

**DIRECT DRIVE UZUN KOL DÜZ DİKİŞ MAKİNASI**

Direct Drive Enerji Tasarruflu Kafadan Motor, Elektronik İplik Tutuculu, Programlı Büyük Çığanoz Ve Mekikli 85cm Uzun Kol Havalı Çekicili Özel Ayaklı Kapitone Düz Dikiş Makinası

**DIRECT DRIVE LONG ARM LOCKSTITCH SEWING MACHINE**

Direct Drive Energy Saving Head Machine, Electronic Spinner, Programmed Big Rotary Hook and Shuttle 85cm Long Arm Air Puller Special Footed Quilted Flat Sewing Machine



		mm	mm	DİŞLİ FEED DOG			mm	mm	İĞNE MİLİ HAREKETLİ TAKE-UP LEVEL STROKE(mm)	S.P.M.	axbxcCM
				Kind	H (mm)	P (mm)					
<b>KM-B7908D</b>	DBX1 11#16	5	Orta Medium	4 Dogs	0.8	1.15	6/13	31	57.4	5500	56.5x24x52/ 56x24.5x46


**KM-B5490-7**
**ELEKTRONİK ALT-ÜST TRANSPORTLU  
SPECIAL DİKİŞ MAKİNASI**

Üstün teknoloji ile üretilen kayışlı BROADEN dikiş makinalarında,









- Alt-üst transport sistemi ile ayak dişli ayrı ayrı ayarlanabilir ve molasız güçlü çekiş
- Yüksek performans mükemmel dikiş kalitesi
- Ergonomik yapısı ile kolay kullanım ve bakımlı
- Başlangıç ve bitiş zigzıklı, iğne pozisyonlu
- Otomatik iplik kesmeli ve ayak kaldırmalı
- El butonu ile tek adım dikiş fonksiyonu
- Etiket ve cep dikim programları ve kullanım seçenekleri
- Özel yağlama sistemli lekesiz dikiş
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, hız ayarlı kontrol panelli
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- Çeşitli ataçman ve aparatlar ile farklı dikiş seçenekleri
- Gömlek, Ceket, Pantolon, Tshirt, v.b. birçok üretimde kullanılır


**ELECTRONIC TOP AND BOTTOM FEED SPECIAL  
SEWING MACHINE**

BROADEN Sewing Machines which produced with Excellent Technology provides;

- Presser Foot and Feed-Dog can be adjusted independently due to Bottom-Top Feed System and powerful operation with great fullness.
- Excellent Stitch Quality with High Performance
- Easy to Use and Easy Maintenance thanks to its' Ergonomic Structure
- Starting and Ending Zigzag Stitch, Needle Positioning System
- Automatic Thread Trimmer and Foot Lifting
- Single Step Stitching Function with Handy Button
- Label and Pocket Stitching Programs and Using Options
- Special Active Lubricating System and Clean Stitches
- Low Noise and Low Vibration working, Control Panel with Speed Control System
- Save Power and Time, Economic Use
- Multiple Stitch Options with various attachments and tools.
- Suitable for many applications, such as ; Shirt, Jacket, Trousers, T-Shirt...etc...



		 mm	 Orta Medium	DİŞLİ FEED DOG			 mm	 mm	İĞNE MİLİ HAREKETLİ TAKE-UP LEVEL STROKE(mm)	 S.P.M.	 axbxcCM
				Kind	H (mm)	P (mm)					
<b>KM-B 5490-7</b>	DBX1 11 #16	5	Orta Medium	4 Dogs	0.8	1.15	6/13	31	57.4	5500	56.5x24x52/ 56x24.5x46

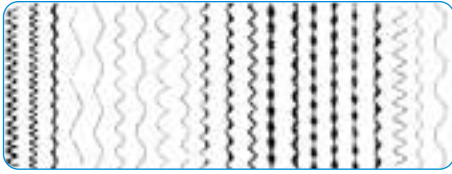

## LZ 2290-A-SR7

### DIRECT DRIVE ELEKTRONİK PROGRAMLI SPECIAL ZİGZAG DİKİŞ MAKİNASI

- Step motor kontrollü zigzag sistemi ile hafızadan binlerce dikiş imkanı
- Yüksek performans mükemmel dikiş kalitesi
- Ergonomik yapısı ile kolay kullanım ve bakımlı
- Başlangıç ve bitiş zigzaklı, iğne pozisyonlu
- Otomatik iplik kesmeli ve ayak kaldırmalı
- El butonu ile tek adım dikiş fonksiyonu
- Etiket ve cep dikim programları ve kullanım seçenekleri
- Özel yağlama sistemli lekesiz dikiş
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, hız ayarlı kontrol panelli
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım
- Çeşitli ataçman ve aparatlar ile farklı dikiş seçenekleri
- Gömlek, Ceket, Pantolon, Tshirt, v. b. birçok üretimde kullanılır

### DIRECT DRIVE ELECTRONIC PROGRAMMABLE SPECIAL ZİGZAG SEWING MACHINE

- Thanks to Step Motor Controlled Zigzag System, a huge number of stitches possible from memory.
- Excellent Stitch Quality with High Performance
- Easy to Use and Easy Maintenance thanks to its' Ergonomic Structure
- Starting and Ending Zigzag Stitch, Needle Positioning System
- Automatic Thread Trimmer and Foot Lifting
- Single Step Stitching Function with Handy Button
- Label and Pocket Stitching Programs and Using Options
- Special Active Lubricating System and Clean Stitches
- Low Noise and Low Vibration working, Control Panel with Speed Control System
- Save Power and Time, Economic Use
- Multiple Stitch Options with various attachments and tools.
- Suitable for many applications, such as ; Shirt, Jacket, Trousers, T-Shirt...etc...



### ATLAR VE DİKER ZİGZAG DİKİŞ MAKİNALARI













- Yüksek dikiş kalitesi
- Atlar ve diker olarak iki ayrı dizayn
- Zigzag dikiş, kilit dikiş ve bağlantı dikişi yapabilme özelliği.

### SINGLE NEEDLE ZIGZAG LOCKSTITCH SEWING MACHINES

- High sewing quality with high speed
- Two different design for zigzag & joint-sewing stitches
- Joint-sewing stitch, and zigzag stitch



## KM-Z 2284

		DİŞLİ TİPİ FEED TYPE	 mm	 mm		UYGULAMA APPLICATION	 S.P.M.
LZ 2290-A-SR7	DPX5 11#16		5.1 mm	8 mm		iii	5000
B 20U-DZ	DPX5 11#16		5.1 mm	8 mm		ii	5000
KM-Z 2284D	DPX5 11#16		5.1 mm	8 mm		i	5000




**KM B8752D4**

## ELEKTRONİK DIRECT DRIVE KİLİT DİKİŞ ÇİFT İĞNE MAKİNALARI

- Yüksek dikiş kalitesi
- İptalli, küçük ve büyük mekik, iki iğne kilit dikişli
- Otomatik başlangıç ve bitiş zigzaglı
- Otomatik ayak kaldırmalı, iplik kesmeli ve iplik tokatlamalı
- Etiket ve cep dikim programlı
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma özellikli, servo motorlu
- Maksimum elektrik tasarrufu sağlayan ekonomik sistem

DOUBLE NEEDLE DIRECT DRIVE  
FLATBED LOCKSTITCH SEWING  
MACHINE WITH AUTO-TREAD  
TRIMMER



**KM B8722D4**

## ELEKTRONİK DIRECT DRIVE KİLİT DİKİŞ ÇİFT İĞNE MAKİNALARI BÜYÜK-KÜÇÜK MEKİK İPTALLİ VE İPTALSİZ

- Yüksek dikiş kalitesi
- İptalli, küçük ve büyük mekik, iki iğne kilit dikişli
- Otomatik başlangıç ve bitiş zigzaglı
- Otomatik ayak kaldırmalı, iplik kesmeli ve iplik tokatlamalı
- Etiket ve cep dikim programlı
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma özellikli, servo motorlu
- Maksimum elektrik tasarrufu sağlayan ekonomik sistem

DOUBLE NEEDLE DIRECT DRIVE FLATBED LOCKSTITCH SEWING  
MACHINE WITH AUTO-TREAD TRIMMER












**B 875**

## İPTALLİ KİLİT DİKİŞ ÇİFT İĞNE MAKİNALARI KÜÇÜK VE BÜYÜK MEKİK

- Yüksek dikiş kalitesi
- İstenildiğinde tek iğnenin iptali
- Küçük ve büyük mekik, iki iğne kilit dikişli
- Otomatik yağlama sistemli, alt üst transportlu

HIGH SPEED DOUBLE NEEDLE, NEEDLE FEED LOCKSTITCH SEWING  
MACHINE



								
<b>KM B8752-D4</b>	DPX5 14#22	7 mm	13 mm	√	√	√	√	4500
<b>KM B8722-D4</b>	DPX5 14#22	7 mm	13 mm	√	√	√	√	4500



**B 3800**

## DÜZ YATAKLI 1, 2, 3 İĞNELİ ZİNCİR DİKİŞ MAKİNALARI

- Yüksek dikiş kalitesi
- Düz yataklı, yüksek devirli, otomatik yağlamalı
- 3800 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm iğne aralıklarına sahip
- 3810 tek iğne zincir dikiş özelliği
- 3820 arka arkaya iki iğne zincir dikiş özelliği

## 1, 2, 3 NEEDLE FLAT-BED CHAIN STITCH SEWING MACHINE

- High sewing quality with designed looper and feeding mechanism
- 3800 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm needle gauges
- 3810 one needle chainstitch
- 3820 tandem chainstitch



**B 380-MPL**

## DÜZ YATAKLI 1, 2, 3 İĞNELİ ÇEKİCİLİ ZİNCİR DİKİŞ MAKİNALARI

- Yüksek dikiş kalitesi
- Düz yataklı, yüksek devirli, otomatik yağlamalı
- 3800 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm iğne aralıklarına sahip
- 3810 tek iğne zincir dikiş özelliği
- 3820 arka arkaya iki iğne zincir dikiş özelliği

## 1, 2, 3 NEEDLE FLAT-BED CHAIN STITCH SEWING MACHINE WITH PULLER

- High sewing quality with designed looper and feeding mechanism
- 3800 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm needle gauges
- 3810 one needle chainstitch
- 3820 tandem chainstitch



**CM 3883 PH-MPF-SD3**









## DIRECT DRIVE 1, 2, 3 İĞNELİ PALET ÇEKİCİLİ ZİNCİR DİKİŞ MAKİNALARI

- Yüksek dikiş kalitesi
- Düz yataklı, yüksek devirli, otomatik yağlamalı
- 3800 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm iğne aralıklarına sahip
- 3810 tek iğne zincir dikiş özelliği
- 3820 arka arkaya iki iğne zincir dikiş özelliği

## 1, 2, 3 NEEDLE FLAT-BED DIRECT DRIVE CHAIN STITCH SEWING MACHINE WITH PULLER

- High sewing quality with designed looper and feeding mechanism
- 3800 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm needle gauges
- 3810 one needle chainstitch
- 3820 tandem chainstitch





							ÇAĞANOZ ADEDİ QTY OF HOOK NEEDLE		
	TVX7 9#16	X	6.4 mm	X	mm	mm		mm	S.P.M.
<b>B 3800</b>	TVX7 9#16	2	6.4 mm	4	1.4-4	5.5/10	2	30	4500
<b>B 3810</b>	TVX7 9#16	1	-	2	1.4-4	5.5/10	1	30	4500
<b>B 3820</b>	TVX7 9#16	2	-	4	1.4-4	5.5/10	2	30	4500
<b>B 380-MPL</b>	TVX7 9#16	3	2x3.2 6.4 mm	6	1.4-4	5.5/10	3	30	4500


**B 927**
**GÖMLEKÇİ KOLLU MAKİNALARI İKİ İĞNE  
ÇEKİCİLİ VE ÇEKİCİSİZ**

- Yüksek devirde maksimum dikiş kalitesi
- İki iğneli (4, 8 mm / 6, 4 mm) standart dikiş aralıklı
- İnce ve orta kalınlıktaki kumaşlar için üretilmiş (gömlek vs. )
- Çekicili ve çekicisiz sistemli zincir dikiş makina

**DOUBLE NEEDLE FEED OFF THE ARM CHAIN  
STITCH SEWING MACHINE**

- High sewing quality with two needle chainstitch
- Designed for light and medium material
- Independent looper make it easier for adjustment
- Chainstitch with or without puller


**B 928-8PF/CV**
**ÜÇ İĞNE PALETLİ ÇEKTİRMELİ KOLLU KOT  
MAKİNALARI**

- Yüksek devirde maksimum dikiş kalitesi
- Üç iğneli (6, 4 mm / 9, 6 mm) standart dikiş aralıklı
- Standart çekicili ve özel çekici sistemli
- Kalın kumaşlar için üretilmiş (jeans vs. )

**THREE NEEDLE FEED OFF THE ARM CHAIN  
STITCH SEWING MACHINE WITH BELT AND  
PULLER**

- High sewing quality with three needle chainstitch
- Independent looper make it easier for adjustment
- Durable and accurate puller
- Produced for thick material










**CM 9588XH**
**ÜÇ İĞNE ÖZEL ÇEKTİRME SİSTEMLİ TAM YAĞLI  
KOLLU KOT MAKİNALARI**

- Yüksek devirde maksimum dikiş kalitesi
- Üç iğneli (6, 4 mm / 9, 6 mm) standart dikiş aralıklı
- Özel çekici sistemli ve havalı baskı ayarı
- Havalı ayak kaldırma ve iplik kesmeli
- Hava soğutma sistemli
- Kalın kumaşlar için üretilmiş (jeans vs. )

**THREE NEEDLE FEED OFF THE ARM CHAIN  
STITCH SEWING MACHINE WITH BELT AND  
PULLER**

- High sewing quality with three needle chainstitch
- Independent looper make it easier for adjustment
- Durable and accurate puller
- Produced for thick material



							ÇEKİCİ PULLER	APARAT BINDER	
<b>B 927-3/16</b>	TVX5 11#16	2	4.8 mm	4	1.4-4	5.5/10		A 30	4000
<b>B 927-7</b>	TVX5 11#16	2	6.4 mm	4	1.4-4	5.5/10	√	A 30	4000
<b>B 928-8XH</b>	TVX5 16#22	3	6.4 mm	6	1.4-4	5.5/10	√	A 30	4000
<b>B 928-8PF/CV</b>	TVX5 16#22	3	6.4 mm	6	1.4-4	5.5/10	√	A 30	4000
<b>B 9288XH/MPF/CV</b>	TVX5 16#22	3	6.4 mm	6	1.4-4	5.5/10	√	A 30	4000



CM 1508P

## DÖRT İĞNE KOT KEMER MAKİNASI

- Yüksek devirde maksimum dikiş kalitesi
- Dört iğne zincir dikişli
- Arkadan merdane çekicili

## FOUR NEEDLE DOUBLE CHAIN STITCH WAIST BAND MACHINE

- High sewing quality
- 4 needle lock stitch with flat bed
- Back puller





CM 2000C

## KÖPRÜ HAZIRLAMA MAKİNASI

- Yüksek devirde maksimum dikiş kalitesi
- İki iğne, ön kumaş kesicili köprü makinası

## DOUBLE NEEDLE BOTTOM COVER STITCH MACHINE FOR BELT LOOPS


- High sewing quality with high speed
- Double needle belt loop machine with cutting system



CM 63922-D4

## SİLİNDİR YATAKLI ÇEKİCİLİ KOT PAÇA KIVIRMA MAKİNASI

- Yüksek Dikiş Kalitesi ile Üstün performans
- Sessiz ve Titreşimsiz Çalışma Özellikli, Servo Motorlu
- Otomatik Ayak kaldırma, İplik kesmeli ve İplik Tokatlamalı
- Jeans Kot ve Kanvas Pantolon Paça kıvrma



## CYLINDER BED LOCKSTITCH HEMMING ON TROUSER BOTTOMS AND SLEEVES MACHINE

- Superior performance with High Sewing Quality
- Servo Motor with Silent and Vibration Free Operation
- Automatic Foot Lift, Thread Cutter and Thread Slitting
- Crotch bending for jeans and canvas type pants




							ÇAĞANOZ ADEDİ QTY OF HOOK NEEDLE	
	TVX5 18#21	X	1/4" - 2/4" 1/4+1/4-1"	X	mm	mm mm		S.P.M.
CM 1508P	TVX5 18#21	4	1/4" - 2/4" 1/4+1/4-1"	8	1.4-4	15	4	4000
CM 2000C	UYX128 14#18	2	7/32" - 1/4"	4	1.4-4	15	1	4000
CM-63900H-3D	UY180GVS 18#21	2.3 - 4.2 mm	13 mm	✓	✓	✓	✓	3500
CM-63922-D4	UY180GVS 18#21	2.3 - 4.2 mm	13 mm	✓	✓	✓	✓	3500


**B 3300**
**TEK İĞNE ALT VE ÜST TRANSPOTLU ÇİFT PABUÇ  
DERİ MAKİNASI**

- Yüksek devirde maksimum dikiş kalitesi
- Deri ve kalın kumaşlar için tasarlanmış
- Alt üst transportlu, tam yağlı

**WALKING FOOT, TOP AND BOTTOM FEED  
LOCKSTITCH MACHINE**


- High sewing quality
- Designed for leather and thick material
- Link-lever system and top-bottom feed


**B 3500**
**TEK İĞNE ALT VE ÜST TRANSPOTLU ÇİFT PABUÇ  
DERİ MAKİNASI**

- Yüksek devirde maksimum dikiş kalitesi
- Deri ve kalın kumaşlar için tasarlanmış
- Alt üst transportlu, tam yağlı

**WALKING FOOT, TOP AND BOTTOM FEED  
LOCKSTITCH MACHINE**

- High sewing quality
- Designed for leather and thick material
- Link-lever system and top-bottom feed











**B 1565**
**İKİ İĞNE İPTALLİ DERİ MAKİNASI**

- Yüksek devirde maksimum dikiş kalitesi
- Deri ve kalın kumaşlar için tasarlanmış
- İki iğneli, istenildiğinde tek iğne iptalli
- Alt üst transportlu

**HIGH SPEED DOUBLE NEEDLE LEATHER SEWING  
MACHINE**

- High sewing quality.
- Designed for leather and thick material
- Double needle possibility to delete one
- Link-lever system and top-bottom feed



							ÇAĞANOZ ADEĐİ QTY OF HOOK NEEDLE		
	DPX17 16#20	X		X	mm	mm		mm	S.P.M.
<b>B 3300</b>	DPX17 16#20	1	-	2	2.5-7	7/13	1	61	3500
<b>B 3500</b>	DPX17 16#20	1	-	2	2.5-7	7/13	1	71.5	3500
<b>B 1560</b>	DPX17 16#20	1	-	2	2.5-7	7/13	1	71.5	3500
<b>B 1565</b>	DPX17 16#20	2	6.4 mm	3	2.5-7	7/13	2	71.5	3500








## KST-8430D

### ELEKTRONİK DIRECT DRIVE PUNTERİZ MAKİNASI

- Yüksek devirde (3200 devir) maksimum dikiş kalitesi
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, kolay bakım
- Kolay ayarlanan dikiş çeşitleri
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım

### ELECTRONIC DIRECT DRIVE BAR-TACKER SEWING MACHINE

- High sewing quality with high speed (3200rpm)
- Low noise and little vibration with easy adjustable electronic panel
- Easy adjustable stitch length and different programs on memory
- High time and energy saver system

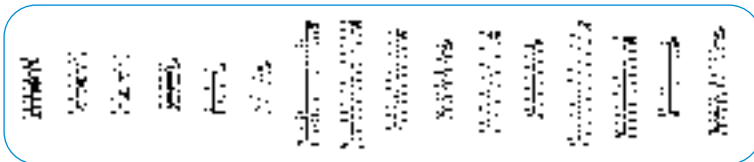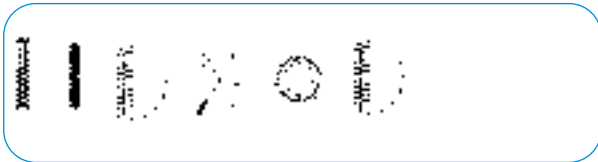

		X	mm	X							w	kg	axbxcCM
KST 8430D-01	DP X 5 (11 # 16)	1	13 mm 17 mm	2	★	30x40	Max. Number of stitches that can be stored in memory is 10000	★	★	400-3200 s.p.m	400W 400W servo motor	46 kg	800 X 380 X 590(mm)
KST 8430D-02	DP X 17 (16 # 21)												



## KST-9820








### ELEKTRONİK GÖZLÜ İLİK MAKİNASI







- Mikroişlemci kontrollü programlamalı ve aynı anda 9 ayrı program hafıza kaydı.
- Program seçimleri bir tuşa basarak kolay yapılır.
- İlik çeşitleri istenilen şekil ve biçimlerde dikilir.
- Dikiş öncesi ve sonrası balta bıçak seçenekleri vardır.
- Alt ve üst iplik kesme sistemlidir.
- Sıralı dikiş programı ve iş üretim sayacı fonksiyonlarına sahiptir.

### COMPUTER CONTROLLED EYELET BUTTON HOLING SEWING MACHINE

- As this is microprocessor-controlled programming, nine separate programs can be stored one time
- Program selection is as easy as pressing a button
- Eyelet buttonholes can be sewn in any shape desired.
- Simple selection of cutting either before and after sewing.
- Lower and upper thread trimmer.
- Cycle sewing, production counter, self-diagnosis function.



						
<b>KST 9820-01/02</b>	Çift zincir dikiş Double chain stitch	İğne tipi Needle type DOx558	Ayak yüksekliği High of presser foot (mm)	Alt iplik kesme Lower thread trimmer	Üst iplik kesme Upper thread trimmer	Devir Speed
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2200</b>

					
Gözlü ilik Eyelet button hole	Düz ilik Straight button hole	Kuyruklu Taper bar	Punterizli Straight bar tacking	Yuvarlak Round bar tacking	Kuşgözü Circular stitching



### ELEKTRONİK PROGRAMLI DÜZ GÖMLEK İLİK MAKİNASI

- Elektronik panel yardımı ile ilik boyu, Dikiş genişliği, Sık-seyrek ayarı, Punteriz dikiş aletleri kolay ayarlanabilir.
- Otomatik iplik kesme, ayak kaldırma ve tek pedal özelliği rahat kullanım imkanı sağlar.
- Orta bıçak değiştirmeden ilik boyuna göre baltalı çoklu kesme sistemi
- Hafızadaki 90 çeşit ilik programı ile her çeşit kumaşa ilik açma özelliği
- Triko ve penye gibi özel işler için çift sarımlı ilik sistemi
- Kilit dikiş özelliği ile sökülmeleri önleyerek üstün performans sağlar.
- Ayarlanabilir dikiş hızı 4000 devir/dk ile ortalama standart düğmelerde 3 saniyede bir ilik açabilir.

### ELECTRONIC LOCKSTITCH BUTTON HOLING SEWING MACHINE

## KM-1790S



	mm	mm	mm	mm	Default	Max	İğne Needle No	(Max)
KST-1790S	5	41	34.6	14	30	99	DPX5#11~14	4000

### ELEKTRONİK DIRECT DRIVE KİLİT DİKİŞ DÜĞME MAKİNASI

- Yüksek devirde (2700 devir) maksimum dikiş kalitesi
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma, kolay bakım
- Düğme modellerine göre kolay ayarlanan dikiş çeşitleri
- Yüksek enerji ve zaman tasarrufu ile ekonomik kullanım

### ELECTRONIC DIRECT DRIVE BUTTON-SEWER SEWING MACHINE

- High sewing quality with high speed (2700rpm)
- Low noise and little vibration with easy adjustable electronic panel
- Easy adjustable different programs on memory
- High time and energy saver system



Program	Dikiş tipi Sewn pattern	Dikiş sayısı Number of threads	X Dikiş boyu Standard sewing size X	Y Dikiş boyu Standard sewing size Y	Program	Dikiş tipi Sewn pattern	Dikiş sayısı Number of threads	X Dikiş boyu Standard sewing size X	Y Dikiş boyu Standard sewing size Y
1 2 3 4	⊖	6-6, 8-8 10-10 12-12	3,4	3,4	18 19 20 21 22	⊖	6-8-10 12-16	3,4	0
5 6 7 8	⊖	6-6, 8-8 10-10 12-12	3,4	3,4	23 24 25	⊖	6-10 12	0	3,4
9 10 11	⊖	6-6, 8-8 10-10	3,4	3,4	26 27	⊖	6-6 10-10	3,4	3,4
12 13 14	⊖	6-6, 8-8 10-10	3,4	3,4	28 29	⊖	6-6 10-10	3,4	3,4
15 16 17	⊖	6-6, 8-8 10-10	3,4	3,4	30 31	⊖	5-5-5 8-8-8	2,9	2,5

KST-8438D	DP X 17 #14	1	Max 13 mm	2	★	Ø10-Ø20(mm) Ø8-Ø15(mm) Ø15-Ø32(mm)	Memory Stitches 10000	★	★	400-2700 s.p.m	400W servo motor	46 kg	800 X 380 X 590(mm)

**BM-988**

**OTOMATİK KOVALI TOP DÜĞME BESLEME SİSTEMİ (SİRUBA-JUKİ-BROTHER)**  
**AUTOMATIC BUTTON ATACHING DEVICE**



**BM-918**

**OTOMATİK KOVALI DÜĞME BESLEME SİSTEMİ (SİRUBA-JUKİ-BROTHER)**  
**AUTOMATIC BUTTON ATACHING DEVICE**





Direct Drive Elektronik Programlı Yüksek Devirli Lastik Birleştirme Punteriz Dikiş Makinası  
Lastik En Dikiş Mesafesi Maksimum 38mm.

Direct Drive Electronic Programmed High Speed Unit Elastic Bartacking Sewing Machine  
Elastic Width Sewing Distance Maximum 38mm.



## KST-8430D-06





















Direct Drive Elektronik Programlı Yüksek Devirli Otomotiv Ve Ev Tekstil Minder Göbek Dikiş Makinası

Direct Drive Electronic Programmed High Speed Automotive And Home Textile Cushion Belly Sewing Machine



## JT-2900-ASS/HFL

																		
KST 8430D-06	DP X 17 # 14	1	Max 13 mm	2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
JT 2900-ASS/HFL	MT 190 # 14-18	1	Max 100 mm	2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★



Bilgisayar Kontrollü Elektronik Programlı  
Tam Otomatik İplik Kesmeli Ayak Kaldırmalı  
Çıt Çıt Düğme Dikme Makinası

Computer Controlled Electronic Program Fully  
Automatic Thread Cutter Foot-Lifter Snap  
Button Attaching Sewing Machine


**KST-8430D-2-ÇÇD**


Bilgisayar Kontrollü Elektronik Programlı  
Tam Otomatik İplik Kesmeli Ayak Kaldırmalı  
Kuş Gözü Delme ve Dikme Makinası














Computer Controlled Electronic Program Fully  
Automatic Thread Cutter Foot-Lifter Bird Eye  
Drilling and Sewing Machine


**KST-8430D-01-KG**


Bilgisayar Kontrollü Tam Otomatik İplik  
Kesmeli Ayak Kaldırmalı Hava Emiş Sistemli  
Lok Ağzı Punteriz Makinası

Computer Controlled Electronic Program Fully  
Automatic Thread Cutter Foot-Lifter With Air  
Suction System Feed of the Arm Bartacking  
Machine


**KST-8430D-KSC1645**

													
	DP X 17 #14	X	Max mm	X	★	★	★	★	★	w	kg	axbxcCM	
<b>KST 8430D-2-ÇÇD</b>	DP X 17 #14	1	Max 13 mm	2	★	★	★	★	★	400-2700 s.p.m.	400W S Motor	46 kg	380x800x 590mm
<b>KST 8430D-1-KG</b>	DP X 17 #14	1	Max 13 mm	2	★	★	★	★	★	400-2700 s.p.m.	400W S Motor	46 kg	380x800x 590mm
<b>KST 8430D-KSC 1645</b>	DP X 17 #14	1	Max 13 mm	2	★	★	★	★	★	400-2700 s.p.m.	400W S Motor	46 kg	380x800x 590mm



## ALAN TARAMA VE İŞLEME MAKİNASI

Elektronik Programlı Alan Tarama ve Dekoratif Dikiş İşleme Makinası (130x100mm)

## AUTOMATIC DECORATIVE STITCHING MACHINE

Electronic Programmed Area Scanning and Decorative Sewing Processing Machine (130x100mm)



**KST-8311G**



## ALAN TARAMA VE İŞLEME MAKİNASI

Elektronik Programlı Alan tarama ve Dekoratif Dikiş İşleme Makinası (220x100mm)

## AUTOMATIC DECORATIVE STITCHING MACHINE

Electronic Programmed Area Scanning and Decorative Sewing Processing Machine(220x100mm)



**KST-8326G**

KST-8311G	*	2	130x100mm	*	0.05-12.7mm	*	2700	1.71L/min
KST-8326G	*	2	220x100mm	*	0.05-12.7mm	*	2700	1.71L/min


**KST-8342G**
**ALAN TARAMA VE İŞLEME MAKİNASI**

Elektronik Programlı Alan Tarama ve Dekoratif Dikiş İşleme Makinası (300x200mm)

**AUTOMATIC DECORATIVE STITCHING MACHINE**

Electronic Programmed Area Scanning and Decorative Sewing Processing Machine (300x200mm)











**ESKİTME, YAMA VE İŞLEME MAKİNASI**

Elektronik Programlı 999 Desen Hafızalı Bitmiş Pantolonlar İçin Yama Ve Eskitme Dekoratif Dikiş Makinası (220x100mm)

**AUTOMATIC DECORATIVE STITCHING MACHINE**

Electronic Programmed 999 Pattern Patches and Tumbling for Finished Pants with Memory Stitch Decorative Sewing Machine (220x100mm)


**KST-8342G-YTA**


								
KST-8342G	*	2	300x200mm	*	0.05-12.7mm	*	2700	1.71L/min
KST-8342G-YTA	*	2	220x100mm	*	0.05-12.7mm	*	2700	1.71L/min





## OTOMATİK BOXER TÜP LASTİK BİRLEŞTİRME MAKİNASI AUTOMATIC ELASTIC JOINING MACHINE

Makine ve Sistem LCD Ekran TÜRKÇE Programlı, Çeşitli Boy ve Farklı Ölçülerde Ayarlanabilen, 2cm - 6cm Lastik Eni, Logo Tanımlı, Ütülü, Ek Hassasiyetli, Otomatik Besleme ve Kesmeli, Yüksek Devirli Tam Otomatik Tüp Lastik Birleştirme Makinası.

Standart lastiklerde saatte üretim 360 adet

Logolu lastiklerde saatte üretim 300 adet






								
LGA-105E-LBCT-6	1	1	-	1.4 ~ 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	8	DPX17	2500



**KM-BR908-199**

**TAM OTOMATİK TEK KAFA ÜÇGEN PEÇ-AY-CEP TAKMA OTOMATI  
AUTOMATIC POCKET SETTER MACHINE**

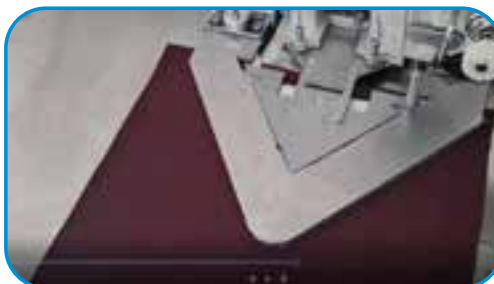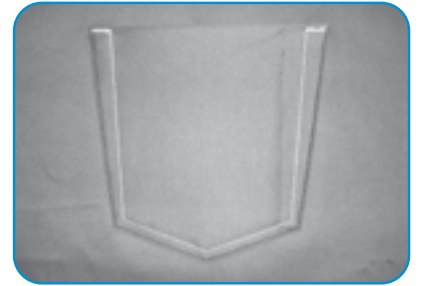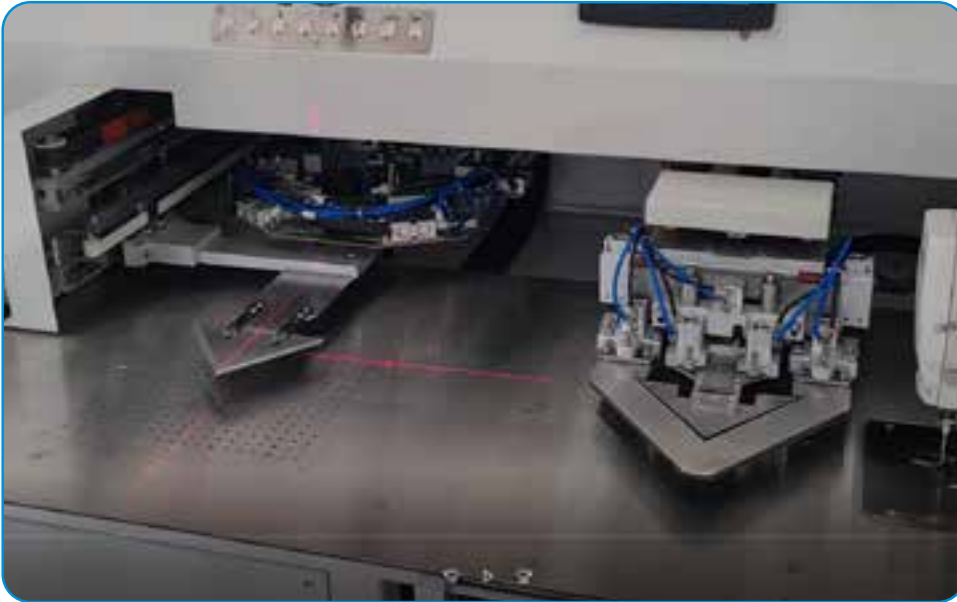



**KM-BR908-995LFZ**

**TAM OTOMATİK FERMUAR FİLETO TAKMA OTOMATI**  
**AUTOMATIC LAZER-ZIPPER-POCKET-WELTING SEWING MACHINE**





### ÜSTÜN TEKNOLOJİLİ “EL DİKİŞ” PUNTO MAKİNASI

- İğne pozisyonlu motor ile kolay kullanımlı
- 90 cm iplik kullanarak uzun çalışma imkanı verir
- Alt ve üst dikişlerin aynı ve farklı aralıkta görünmesini otomatik olarak ayarlar
- Geniş çalışma alanı vardır. Bay / bayan dış giyim, gömlek, jean, deri vb. işlerde

### ELECTRONIC DIRECT DRIVE BUTTON-SEWER SEWING MACHINE

- High sewing quality with high speed (2700rpm)
- Low noise and little vibration with easy adjustable electronic panel
- Easy adjustable different programs on memory
- High time and energy saver system



ST-781



### EL DİKİŞ ZİNCİR PUNTO MAKİNASI CHAIN SHAPE “HAND-STITCH” MACHINE

ST-128



**KM-JT-A3-01C**

**DİRECT DRİVE ELEKTRONİK PROGRAMLI BAY-BAYAN PAT SİSTEMLİ İSTİFLEMELİ  
TEK-ÇİFT PAT YARMA BİÇAKLI TSHIRT ÖN PAT DİKİŞ OTOMATI  
AUTOMATIC PLACKET MACHINE**





JTK-10

- Çok Amaçlı Büyük Alan Dikiş Otomati.
- Bilgisayar Kontrollü Elektronik Programlı
- Otomatik İplik Kesmeli Ayak Kaldırmalı
- Tam Devir Büyük Mekik Çağnozlu
- Kalın İş İçin Yarım Devir Çağnozlu
- Baskı Ayak Motor Ayarlı
- Laser ve Soğuk Kesim Sistemli
- Aşağı yukarı Hareketli ve 360 derece Döner Kafalı

**Çalışma Alanları:**

X-80cm Y-45cm - X-130cm Y-80cm  
Makine Çalışma Devri 3500 spm

- Multi-Purposed Large Area Pattern Sewing Machine,
- Computer-Controlled Electronic Programmable,
- Automatic Thread Trimming - Automatic Foot Lifter,
- Big Rotary Hook, Shuttle Hook for Thick Material,
- Motor Controlled Presser Foot,
- Lazer and Cold Cutting System,
- Movable Downwards and Upwards Sewing Head and 360 degree Turning Sewing Head,

**Working Area:**

X-80cm Y-45cm & X-130cm Y-80cm  
Machine Working Speed: 3500 spm



JTK-12





JTK-8-A

- Çok Amaçlı Büyük Alan Dikiş Otomatı.
- Bilgisayar Kontrollü Elektronik Programlı
- Otomatik İplik Kesmeli Ayak Kaldırmalı
- Tam Devir Büyük Mekik Çağnozlu
- Kalın İş İçin Yarım Devir Çağnozlu
- Baskı Ayak Motor Ayarlı
- Laser ve Soğuk Kesim Sistemli
- Aşağı yukarı Hareketli ve 360 derece Döner Kafalı

**Çalışma Alanları:**

X-80cm Y-45cm - X-130cm Y-80cm

Makine Çalışma Devri 3500 spm



JTK-8-AJ

- Multi-Purposed Large Area Pattern Sewing Machine,
- Computer-Controlled Electronic Programmable,
- Automatic Thread Trimming - Automatic Foot Lifter,
- Big Rotary Hook, Shuttle Hook for Thick Material,
- Motor Controlled Presser Foot,
- Lazer and Cold Cutting System,
- Movable Downwards and Upwards Sewing Head and 360 degree Turning Sewing Head,

**Working Area:**

X-80cm Y-45cm & X-130cm Y-80cm

Machine Working Speed: 3500 spm





JT 130P

DEKORATİF DİKİŞ İŞLEME OTOMATI  
AUTOMATIC POCKET DECORATIVE STITCHING MACHINE



JT 801P


OTOMATİK KÖPRÜ TAKMA OTOMATI  
AUTOMATIC BELT LOOP SETTER MACHINE





**JT 882P**

**TAM OTOMATİK ÇİFT KAFA 2 RENK CEP TAKMA OTOMATI**  
**AUTOMATIC POCKET SETTER MACHINE EQUIPPED WITH TWO**  
**SIMULTANEOUS AND INDEPENDENT SEWING HEAD**

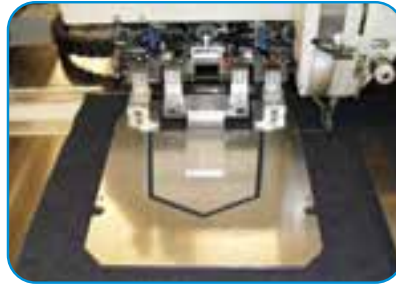



**WX008-25064P**

### 21 ve 25 İĞNE GİPE LASTİK MAKİNASI

- Yüksek devirde maksimum dikiş kalitesi
- 21-25 iğne, zincir dikişli, arkadan çekicili ve gipe lastik
- Alt iplik için özel elastik besleyici sistemi

### 21 AND 25 NEEDLE DOUBLE CHAINSTITCH ELASTIC INSERTING MACHINE WITH PULLER

- High sewing quality with high speed
- 21-25 needle chainstitch back puller and shirring
- Elastic feeding device inside of the cloth plate



**WX008-25064PTV**

### 25 İĞNE NERVÜR MAKİNASI

- Yüksek devir ve maksimum dikiş kalitesi
- 25 iğne, zincir dikişli, arkadan çekicili
- Nervür pile makinası

### 25 NEEDLE DOUBLE CHAINSTITCH NEW VARI-TUCK

- High sewing quality with high speed
- 25 needle chainstitch back puller
- Tuck, pleat machine



**WX008-25064PSSM**

### 25 İĞNE JAKARLI İŞLEMELİ LASTİK MAKİNASI

- Yüksek devir ve maksimum dikiş kalitesi
- 25 iğne, zincir dikişli, arkadan çekicili
- Jakarlı, işlemeli, gipe lastik

### 25 NEEDLE SMOCKING AND SHIRRING MACHINE

- High sewing quality with high speed
- 25 needle chainstitch back puller
- Shirring with or without elastic





### DÖRT İĞNE ŞORT LASTİK MAKİNASI

- Yüksek devirde, maksimum dikiş kalitesi(4000 devir)
- 4 iğne, zincir dikiş şort ve eşofman lastik takma
- Arkadan çekicili ve lastik gerdiricili

### FOUR NEEDLE DOUBLE CHAINSTITCH ELASTIC ATTACHING MACHINE

- High sewing(4000rpm)
- Four needle double chainstitch elastic attaching for short
- Equipped with metering device and rear puller



WX008-04085P



### 6 İĞNE ÜÇ BANT BİYE MAKİNASI

- Yüksek devir ve maksimum dikiş kalitesi
- 6 iğne, zincir dikiş, arkadan çekicili
- Üç şerit Adidas biye takma

### 6 NEEDLE TAPE ATTACHING MACHINE

- High sewing quality with high speed
- 6 needle chainstitch back puller
- Three tape attaching



WX008-06064P



### 12 İĞNE GİPE LASTİK MAKİNASI

- Yüksek devirde maksimum dikiş kalitesi
- 12 iğne, zincir dikişli, arkadan çekicili ve gipe lastik

### 12 NEEDLE ELASTIC SHIRRING STITCH MACHINE


- High sewing quality with high speed
- 12 needle chainstitch back puller and shirring




WX008-12064P

**CM 101****ETEK, PANTALON, PAÇA KÖR DİKİŞ BASKI MAKİNASI  
BLIND STITCH MACHINES FOR BOTTOM**


HIZ SPEED	DİKİŞ ENİ LENGHT	DİKİŞ TİPİ SKIP STITCH	İĞNE NEEDLE	MOTOR
2500rpm	3-8mm	1:1, 2:1	LWX6T#11-14	Clutch

**ÇORAP VE ELDİVEN KÖR DİKİŞ BASKI MAKİNASI  
BLIND STITCH MACHINES FOR GLOVES AND SOCKS**


HIZ SPEED	DİKİŞ ENİ LENGHT	DİKİŞ TİPİ SKIP STITCH	İĞNE NEEDLE	MOTOR
2500rpm	6-8mm	1:1	LWX6T#11-14	Clutch

**CM 140****PANTALON KEMER NOKTA DİKİŞ MAKİNASI  
SINGLE THREAD BLIND STITCH SPOT TACKING MACHINE**

HIZ SPEED	DİKİŞ ENİ LENGHT	DİKİŞ TİPİ SKIP STITCH	İĞNE NEEDLE	MOTOR
1200rpm	1-2mm	1:1	LWX6T#11-14	Clutch

**CM 160****DİFERANSİYEL FONKSİYONLU KÖR DİKİŞ MAKİNASI  
DIFFERENTIAL MULTI FUNCTION BLIND STITCH MACHINE**

HIZ SPEED	DİKİŞ ENİ LENGHT	DİKİŞ TİPİ SKIP STITCH	İĞNE NEEDLE	MOTOR
2500rpm	3. 2-8. 5mm	1:1, 2:1	LWX6T#11-14	Clutch



**CM 364**



**CM 805**

### PANTALON KEMER ASTARI KÖR DİKİŞ MAKİNASI WAISTBAND FELLING BLINDSTITCH MACHINE


HIZ SPEED	DİKİŞ ENİ LENGHT	DİKİŞ TİPİ SKIP STITCH	İĞNE NEEDLE	MOTOR
2500rpm	3-8mm	1:1	LWX6T#11-14	Clutch



**CM 370**

### PANTALON GİZLİ DİKİŞ KÖPRÜ MAKİNASI TROUSERS BELT LOOPS BLIND STITCH MACHINE

HIZ SPEED	DİKİŞ ENİ LENGHT	DİKİŞ TİPİ SKIP STITCH	İĞNE NEEDLE	MOTOR
1800rpm	5-7mm	1:1	LWX6T#11-14	Clutch



**CM 1190**

### CEKET ETEK GİZLİ DİKİŞ BASKI MAKİNESİ FACE TACKING DOUBLE BLIND STITCH MACHINE

HIZ SPEED	DİKİŞ ENİ LENGHT	DİKİŞ TİPİ SKIP STITCH	İĞNE NEEDLE	MOTOR
2200rpm	3-8mm	1:1	LWX1669E	Clutch



**PORTATİF BASKI DİKİŞ MAKİNASI  
DESK-TOP BLIND STITCH MACHINE**

**CM 500**



### İNCE VE HASSAS İŞLER İÇİN KÖR DİKİŞ MAKİNASI BLIND STITCH MACHINE FOR LIGHT AND SENSITIVE MATERIALS

HIZ SPEED	DİKİŞ ENİ LENGHT	DİKİŞ TİPİ SKIP STITCH	İĞNE NEEDLE	MOTOR
2200rpm	3-8mm	1:1, 2:1	LWX1669E	Clutch



**CM 1030**



## HASSAS MATERYALLER İÇİN DİK KESİM MAKASI CUTTING MACHINE FOR SENSITIVE MATERIALS

Güç/Power : 220 Volt /370 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 90-110 mm  
Devir /Speed : 2. 800

**EU 5-6"**



## İNCE VE KALIN KUMAŞLAR İÇİN DİK KESİM MAKASI STRAIGHT CUTTING MACHINE FOR MEDIUM MATERIALS

Güç/Power : 220 Volt /550 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 160-210 mm  
Devir /Speed : 3. 000

**AUV 8-10-13"**



## KALIN VE JEAN KUMAŞLAR İÇİN DİK KESİM MAKASI STRAIGHT CUTTING MACHINE FOR HEAVY MATERIALS

Güç/Power : 220 Volt /600 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 90-110 mm  
Devir /Speed : 3. 600

**AUH 8-10"**



## HASSAS MATERYALLER İÇİN DİK KESİM MAKASI CUTTING MACHINE FOR SENSITIVE MATERIALS

Güç/Power : 220 Volt /700 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 110-160-210 mm  
Devir /Speed : 1. 000 - 4. 200

**SV 6- 8-10"**



**YUVARLAK ASTAR KESİM MAKASI**  
**ROUND LINE CUTTING MACHINE**  
Güç/Power : 220 Volt /100 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 55 mm  
Devir /Speed : 1. 800

**RS 100N**



**MODEL KESİM MAKASI**  
**HANDY CUTTER**  
Güç/Power : 220 Volt /100 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 5 mm  
Devir /Speed : 800

**KPS 100**



**YUVARLAK KESİM MAKASI**  
**ROUND KNIFE CUTTING MACHINE**  
Güç/Power : 220 Volt /500 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 85 mm  
Devir /Speed : 3. 000

**KRA 5"**



**PASTAL İZ VE ÇİT MAKİNASI**  
**HOT NOTCHER MACHINE**  
Güç/Power : 220 Volt /100 Watt  
Çit Yüksekliği  
Nach Capacity : 200 mm

**KH 200**



**İŞARET DELGİ MAKİNASI 8"-10"**  
**DRILLING MACHINE**  
Güç/Power : 220 Volt /100 Watt  
Delme Yüksekliği  
Drilling Capacity : 110-160 mm  
Devir /Speed : 1. 800

**KD-200L**



## KBK-900

### HAVALI VE HIZ AYARLI HIZAR MAKİNASI

- Üstün kesim kalitesi ile kolay kullanım
- Hız ayarlı ve havalı masa
- Bıçak soğutma sistemli ve otomatik bilemeli

Güç/Power : 220 Volt /250 Watt

Delme Yüksekliği

Drilling Capacity : 200 mm

Devir /Speed : 570 - 1.800

### BAND KNIFE WITH AIR SYSTEM

- High cutting quality and easy to use
- Speed adjustment, air flotation table
- Knife cooling system and automatic grinding







Baskı gücü	Adhering pressure	1. 5 kg/cm <sup>2</sup>
Teflon bant genişliği	Width of teflon bant	500 mm
Isıtıcı rezistans sıcaklık ayarlanması	Electric heating temperature	(Normal 200°C)
Teflon bant hızı	Teflon belt working speed	0-7 m/min
Motor	Power	220V 50Hz
Isıtıcı rezistans gücü	Electric heating power	5. 2 kW



### HP 450

### TELA PRESİ FUSING PRESS



### HN 870C

### İĞNE VE METAL DEDEKTÖRÜ METAL AND NEEDLE DETECTOR

#### İĞNE VE METAL DEDEKTÖRÜ

- Yeni geliştirilmiş devirli manyetik sensör sistemiyle mükemmel performans
- Taşıyıcı bant sağlığa zararlı olmayan maddelerden yapılmıştır.
- Işıklı, sesli ikaz sistemi ile kullanım kolaylığı
- 28 farklı seviyede ve her bir kanal için özel hassasiyet ayarı ile daha fazla ürün tarayıp denetleyebilmek için uygundur.
- Rivet, fermuar, kopça, düğme vs. ürünlerde antinikel ayrışım sağlar.
- 0. 5 ile 1. 50 mm arası iğne ve metalleri kontrol eder.
- Denetim esnasında tespit edilen iğne ve metallerde ürün geri getirme özelliği.
- Tekstil ve konfeksiyon dışında yiyecek, kimyasal, ilaç, kauçuk vb. ürünler içinde kullanılır.

#### METAL AND NEEDLE DETECTOR

- Dual, pairs of sensor, excellent anti-interference
- Multi-function counter can counts the detected products automatically.
- 10 segment led monitor identifies the exact location of foreign object so that you can find it easily.
- Hi accuracy and digitized level adjusting, 128 steps.
- Reel time level display.
- The conveyor belt is made from nonpoisonous material.
- When sensor detect a broken needle or a iron Piece Alarm mode can be customized.
- Automatical machine self checking.

**DYDB-1****MANUEL PASTAL BAŞI KESİM MAKİNASI**

- El ile kesim ve bileme sistemi, firesiz ve seri kesim
- Kesilen her kat kumaşın ekranda sayımı
- Kesimden sonra kumaşı sıkıştıran otomatik sistem
- Kesim yüksekliğinin ayarı 25 cm.
- Kolay kullanım ve bakım

**MANUAL END CUTTER**

- Without wastage and serial cutting with automatic cutting and sharpening system
- Each fabric layers counting on screen
- Fabric is compress after cutting with cloth presser system
- Adjustable cutting height (25 cm)
- Easy operation and care

**DYDB-2****OTOMATİK PASTAL BAŞI KESİM MAKİNASI**

- Otomatik kesim ve bileme sistemi ile firesiz ve seri kesim
- Kesilen her kat kumaşın ekranda sayımı
- Kesimden sonra kumaşı sıkıştıran otomatik sistem
- Kesim yüksekliğinin ayarı 25 cm.
- Kolay kullanım ve bakım

**AUTOMATIC END CUTTER**

- Without wastage and serial cutting with automatic cutting and sharpening system
- Each fabric layers counting on screen
- Fabric is compress after cutting with cloth presser system
- Adjustable cutting height (25 cm)
- Easy operation and care

**KM 900A****HAVALI VE HIZ AYARLI HIZAR MAKİNASI**

- Üstün kesim kalitesi ile kolay kullanım
- Hız ayarlı ve havalı masa
- Bıçak soğutma sistemli ve otomatik bilemeli

**BAND KNIFE WITH AIR SYSTEM**

- High cutting quality and easy to use
- Speed adjustment, air flotation table
- Knife cooling system and automatic grinding

MODEL	KESİM MESAFESİ CUTTING BREADTH	RAY BOYU RAIL LENGTH	BİÇAK HIZI KNIFE SPEED	GÜÇ TABLOSU POWER VOLTAGE
DYDB-1 MANUEL	200/220/240 cm	260/280/310 cm	1200R/min	220 V 50/60 Hz. 160 watt
DYDB-2 AUTOMATIC	200/220/240 cm	260/280/310 cm	1200R/min	220 V 50/60 Hz. 200 watt
KM-900A	20 cm /3860	150cmx150cm	570-1800 rpm	220 V 50/60 Hz. 250 watt



### İNCE VE KALIN KUMAŞLAR İÇİN DİK KESİM MAKASI STRAIGHT CUTTING MACHINE FOR MEDIUM MATERIALS

Güç/Power : 220 Volt /550 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 160-210 mm  
Devir /Speed : 3. 000

**CZD-103 8"-10"**



### HASSAS MATERYALLER İÇİN DİK KESİM MAKASI CUTTING MACHINE FOR SENSITIVE MATERIALS

Güç/Power : 220 Volt /370 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 90-110 mm  
Devir /Speed : 2. 800

**CZD-108 5"**



### MODEL KESİM MAKASI ROUND CUTTING MACHINE FOR MODELS

Güç/Power : 220 Volt /60 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 30 mm  
Devir /Speed : 1. 000

**WD-1(RS50)**



### İNCE VE KALIN KUMAŞLAR İÇİN DİK KESİM MAKASI STRAIGHT CUTTING MACHINE FOR MEDIUM MATERIALS

Güç/Power : 220 Volt /550 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 160-210 mm  
Devir /Speed : 3. 000

**CZD-3 8"-10"-13"**



### YUVARLAK ASTAR / MODEL KESİM MAKASI ROUND LINE / MODELS FOR CUTTING MACHINE

Güç/Power : 220 Volt /100 Watt  
Kesim Yüksekliği  
Cutting Capacity : 55 / 30 mm  
Devir /Speed : 1. 800 / 1. 500


**RDS 100 / RDS 90**



### İŞARET DELGİ MAKİNASI 8"-10"

DRILLING MACHINE  
Güç/Power : 220 Volt /100 Watt  
Delme Yüksekliği  
Drilling Capacity : 110-160 mm  
Devir /Speed : 1. 800

**CF1-2**

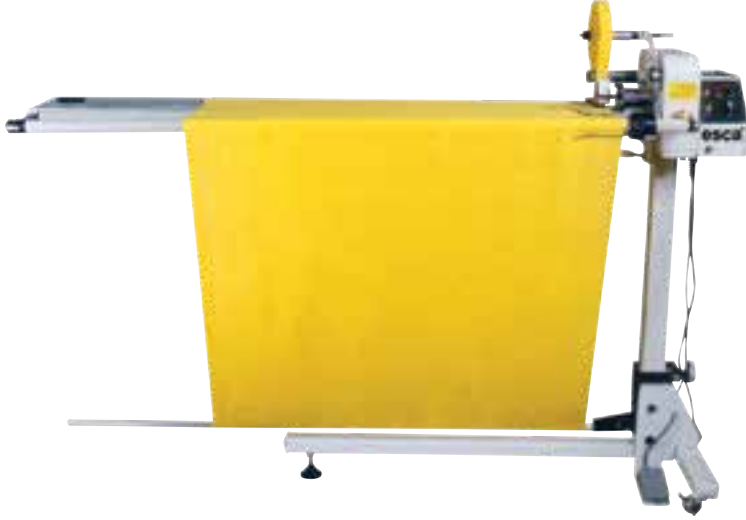
**OTOMATİK TEK BİÇAKLI BİYE KESME MAKİNASI  
AUTO PIPING STRIP CUTTING MACHINE**


Model	Hız Rotate Speed	Güç Power	Kumaş Eni Cloth Longness	Biye Genişliği Cloth Circum	Bıçak Eni Hem Strip Width	Çıkış Output
WJ 911A	60-330rpm	110/220V	135 cm	60-200 cm	15-90mm	1 Coil/mi

**WJ 911A**

**TEKLİ İPLİK AKTARMA MAKİNASI**

- Dakikada 1000m iplik aktarma hızı
- Her çeşit ipliği hassas aktarma özelliği
- Sarım esnasında parafinleme özelliği
- Aktarım bittiğinde veya ip koptuğunda durma ve ikazlı
- İplik cinsine göre ayar imkanı ve kademeli aktarım

**THREAD DISTRIBUTOR MACHINE**

- 1000m minute thread winding speed
- sensitive winding ability for any kind of yarn
- yarn paraffine covering feature
- stop and warning features when the windings is completed or in case of thread breakage
- winding at grades and adjustable according to the thread type

**WJ10S**


Baskı gücü	Adhering pressure	1.5 kg/cm <sup>2</sup>
Teflon bant genişliği	Width of teflon bant	450-600 mm
Isticci rezistans sıcaklık ayarlanması	Electric heating temperature	(Normal 200°C)
Teflon bant hızı	Teflon belt working speed	0-7 m/min
Motor	Power	220V 50Hz
Isticci rezistans gücü	Electric heating power	5.2 kW

**VJ-450/600**
**TELA PRESİ FUSING PRESS**




## NDC-K120

## ST25


## PT500

### OTOMATİK TAŞIYICI BANTLI, MANYETİK İNDÜKSİYON SİSTEMLİ RAPOR ÇIKIŞLI, İĞNE VE METAL DEDEKTÖRÜ

- Yeni geliştirilmiş devirli manyetik sensör sistemiyle mükemmel performans
- Taşıyıcı bant sağlığa zararlı olmayan maddelerden yapılmıştır.
- Işıklı, sesli ikaz sistemi ve LCD dokunmatik ekran ile kullanım kolaylığı
- Farklı dil seçeneklerinde kullanım imkanı
- 28 farklı seviyede ve herbir kanal için özel hassasiyet ayarı ile daha fazla ürün tarayıp denetleyebilmek için uygundur.
- Rivet, fermuar, kopça, düğme vs. ürünlerde antinikel ayırışım sağlar.
- 0. 5 ile 1. 50 mm arası iğne ve metalleri kontrol eder.
- Denetleme alanı 650 mm, denetleme yüksekliği 150 mm'dir.
- Kendi üzerinde ve ekstra bilgisayarla rapor alma özelliği vardır. (Tarih, saat, denetimin sonunda kaç doğru ve kaç yanlış ve toplam adet gibi)
- Denetim esnasında tespit edilen iğne ve metallerde ürünleri geri getirme özelliği.
- Tekstil ve konfeksiyon dışında yiyecek, kimyasal, ilaç, kauçuk vb. ürünler içinde kullanılır.
- Taşıyıcı bant hızı 32m/dk, 220V/50-60Hz ile çalışır. (Boyutlar 1650x1100x950 mm), 220 kg.

### AUTOMATIC CONVEYOR TYPE, MAGNETIC INDUCTION SYSTEM METAL AND NEEDLE DETECTOR WITH REPORT

- Dual, pairs of sensor, excellent anti-interference
- LCD control panel gives you a convenient operation environment.
- Multi-function counter can counts the detected products automatically.
- 10 segment led monitor identifies the exact location of foreign object so that you can find it easily.
- Use you touch screen technology and based on multi language operation system.
- Hi accuracy and digitized level adjusting, 128 steps.
- Reel time level display.
- The conveyor belt is made from nonpoisonous material.
- When sensor detect a broken needle or a iron Piece Alarm mode can be customized.
- Automatical machine self checking.
- Designed for universal AC power supply (full range)



**FT 100-S****AMİDA İPLİK TEMİZLEME MAKİNALARI  
AMIDA THREAD TRIMMER MACHINES****KS40/KA6/KA-85****AYAK KALDIRMA APARATI  
FEED LIFTING DEVICE****T4/55105****AYAK VE TABLA  
TABLE AND STAND****90/DOL 34-35****ELEKTRONİK VE MEKANİK MOTORLAR  
ELECTRONIC AND MANUAL MOTORS**



## MİNİ KAZANLI ÜTÜ SETLERİ

Butikler, modelhaneler, konfeksiyon atölyeleri, evler ve mesleki okullar gibi yerlerde ekonomik kullanımlı ürünlerdir.

- Depo kapasitesi(ml) .....1000ml
- Buhar basınç kapasitesi(kg/m<sup>2</sup>) .....5kg/m<sup>2</sup>
- Dakikada harcanan buhar(gr/min)....70gr/min
- Çalışma enerjisi.....220V-50/60Hz

## SMALL STEAM GENERATOR WITH IRON

Fit and economic products for boutiques, model houses, ready made works shops, houses and vocational schools

- Boiler capacity (ml) .....1000ml.
- Steam pressure(kg/m<sup>2</sup>).....5kg/m<sup>2</sup>
- Steam output(gr/min).....70gr/min
- Voltage .....220V-50/60Hz

## ESCA ÜTÜ




## İKİLİ TAKIM OTOMATİK ÜTÜ SETİ STEAM GENERATOR WITH IRON

Elektrik Bağlantısı ..... 220V/ 380V, 50 Hz  
Vakum Motoru..... 0, 37 kW  
Tabla Isıtıcısı..... 2 kW  
Vakum Debisi ..... 2200 m /h  
Tabla Boyu ..... 700x1200  
E x B xY ..... 1420x750x940

Ağırlık ..... 138 kg  
Su Kazanı..... 8 lt /h  
Basınç ..... 3, 5 bar  
Su Deposu ..... 40 lt  
Otomatik Dolum Var.

KM-101

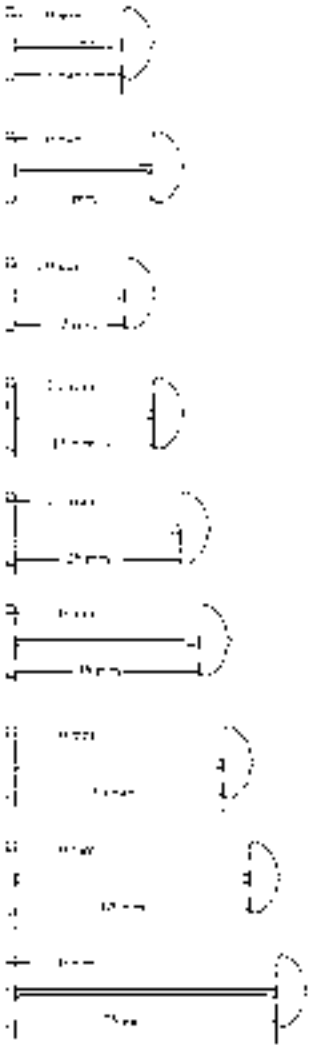





- A: Standart Kılçık**  
A: Standard Tag Pin  
**B: İnce Kılçık**  
B: Fine Tag Pin  
**C: Geçmeli Kılçık**  
C: Loop  
**D: Küçük Kılçık**  
D: "I" Pin "I"

- E: Askı Kılçık**  
E: Hook  
**F: Yuvarlak Askı Kılçık**  
F: Ring  
**G: Elle Takılan Kılçık**  
G: Security Pin





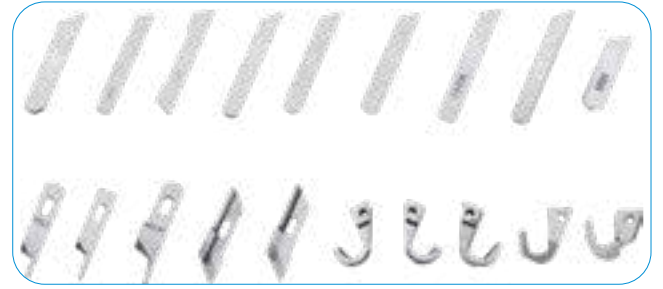

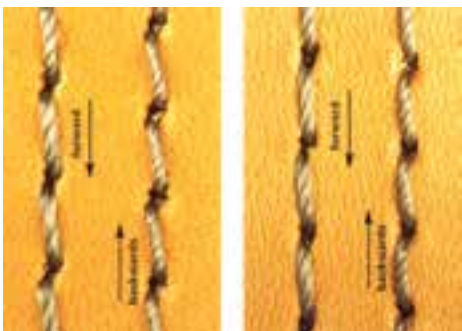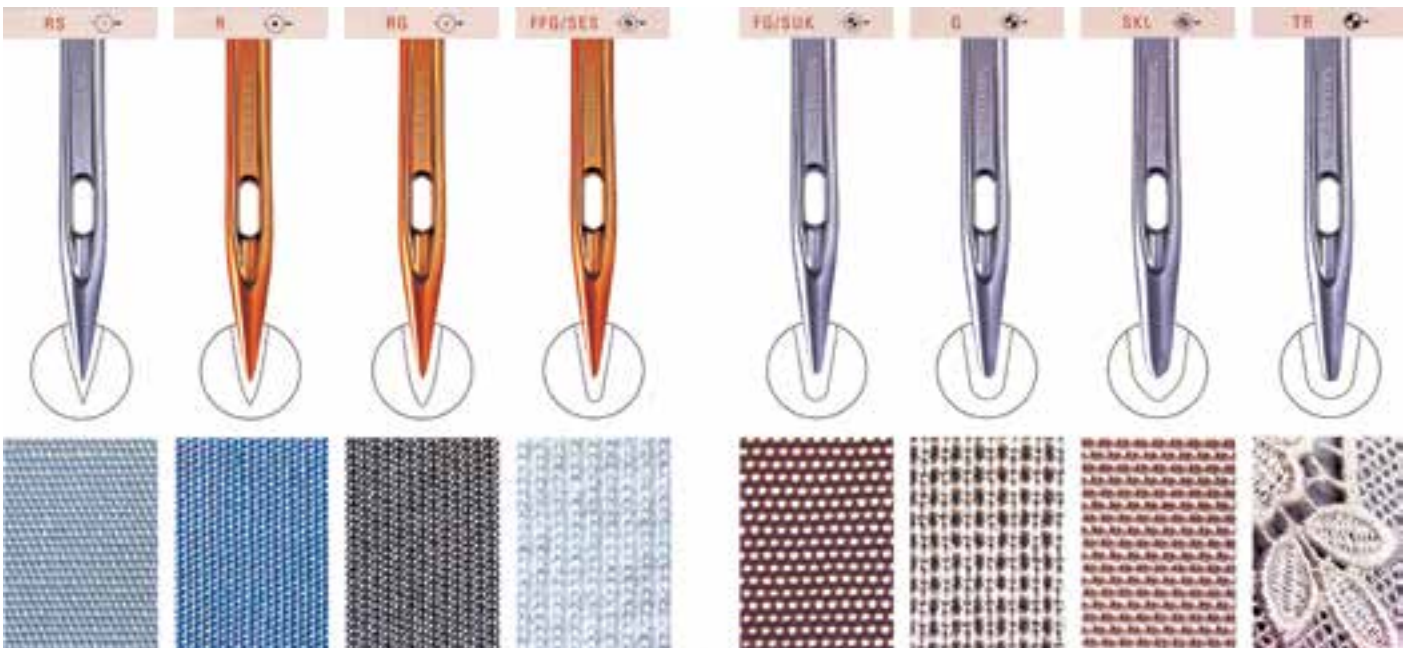





web : [www.kecoglumakina.com](http://www.kecoglumakina.com)  
e-mail : [kecoglu@kecoglumakina.com](mailto:kecoglu@kecoglumakina.com)  
Satış : [info@kecoglumakina.com](mailto:info@kecoglumakina.com)  
: [yparca@kecoglumakina.com](mailto:yparca@kecoglumakina.com)

#### **MERKEZ**

Keresteciler Sit. Fatih Cad. Güldalı Sk. No:7 GÜNGÖREN / İSTANBUL  
Tel:0212 502 46 05-06 Fax:0212 502 43 08-643 54 55

#### **ŞUBELER**

**Osmanbey** : Esca İnşaat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Tel:0212 232 15 57-232 15 69 Fax:0212 247 69 50

**Tuzla Serbest Bölge** : Keçoğlu Tekstil ve Konfeksiyon Makina San. ve Tic. Kol. Şti.  
İrtibat Tel:0212 507 02 47 Fax:0212 502 43 08

